
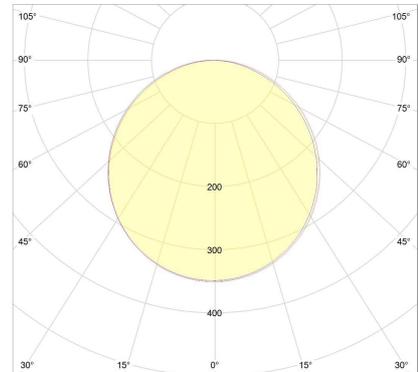


## Datenblatt zum Artikel

### LED-Akkustrahler WORKER 30W 6500K 7,4V

ArtNr.: 3026-160120



4

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse IK08
- Verstellbare, blendfreie Lichtflächen für eine homogene Ausleuchtung
- Drei Helligkeitsstufen einstellbar
- 30% Lichtleistung = 7,0 Stunden
- 50% Lichtleistung = 4,5 Stunden
- 100% Lichtleistung = 2,2 Stunden  
(Ladezeit max. 3,8 Stunden)
- Inkl. Ladekabel für KFZ und 220 V
- Integrierter Lithium-Ionen Akku
- Günstiger austauschbarer Lithium-Ionen Akku
- Dauerhafter Betrieb über 220 V Ladekabel bei voller Helligkeitsstufe möglich


Abmessung Länge in mm: 400  
Abmessungen Breite in mm: 210  
Abmessungen Höhe in mm: 100  
Form: eckig  
Leistungsaufnahme in W: 30  
Lichtstrom netto in Lumen: 2900  
Verbrauch kWh/1000 h: 30

Abstrahlwinkel: 120°  
Dimmbar: Stufendimmung  
Eingangsspannung: 220-240 V AC  
ENABLED lizenziertes Produkt: Ja  
Energieeffizienz: A+  
Farbe der Abdeckung: gefrostet  
Farbtemperatur in Kelvin: 6500  
Farbwiedergabeindex: Ra > 80  
Garantie: 5 Jahre  
L/B Wert: L80/B10  
Lebensdauer: ca. 40.000 h bei 25°C  
LED-Betriebsspannung: 6,0-8,4 V DC  
Lichtfarbe: tageslichtweiß  
Lichtquelle: SMD LED  
Material der Abdeckung: Polycarbonat PC  
Material des Gehäuses: Schlagfestes Kunststoffgehäuse  
Schaltzyklen: > 80.000

## Datenblatt zum Artikel

### LED-Akkustrahler WORKER 30W 6500K 7,4V

ArtNr.: 3026-160120

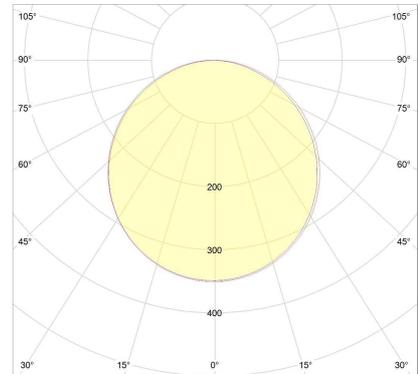

Schutzart: IP65

Temperaturbereich: -40°C bis +40°C

Gewicht: 2.10 kg