


Datenblatt zum Artikel

LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo-satin 135W 5000K gefrostete Abdeckung dimmbar DALI Made in Germany

Art-Nr: 3643-050120F

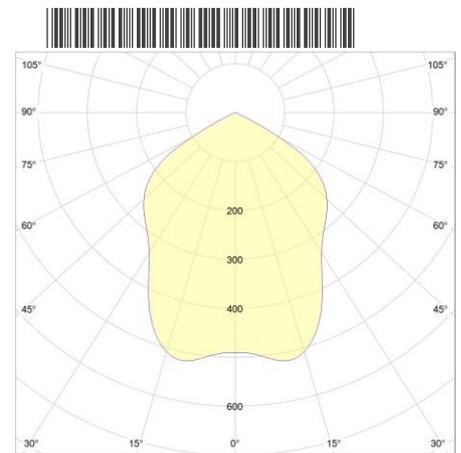

- +Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- +Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- +Blendbegrenzung UGR typisch < 25
- +3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- +Aluminiumkernplatte (Made in Germany) für perfektes Wärmemanagement
- +DALI dimmbar
- +Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign

Abstrahlwinkel	120°
Brandschutz "D"	Ja
Dimmbar	DALI
Eingangsspannung	220-240 V AC
Eingangsspannungsbereich	100-276 V AC / 142-431 V DC
Ersetzt Leuchtmittel bis zu	500 W (HQL)
Farbe der Abdeckung	gefrostet
Farbtemperatur in Kelvin	5000
Farbwiedergabeindex	Ra > 85
Frequenzbereich in Hertz	50/60
Garantie	7 Jahre
Kabellänge	0,4 m
Lebensdauer	> 80.000 h bei 60°C
Lichtfarbe	tageslichtweiß
Material der Abdeckung	ESG-Sicherheitsglas
Material des Gehäuses	Aluminium
Netzteil	Meanwell®
Schaltzyklen	> 160.000
Schutzart	IP67
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-40°C bis +60°C
Abmessungen Höhe in mm	130
Durchmesser in mm	370



Datenblatt zum Artikel

LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo-satin 135W 5000K gefrostete Abdeckung dimmbar DALI Made in Germany

Art-Nr: 3643-050120F




MADE IN GERMANY

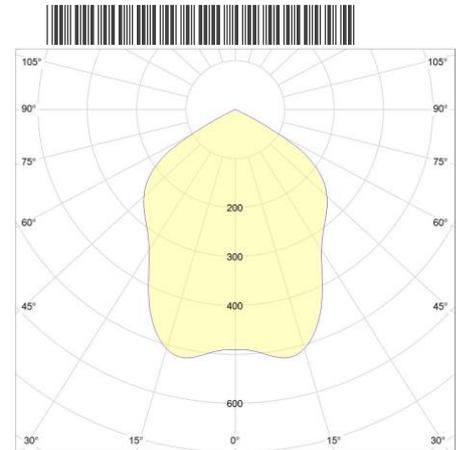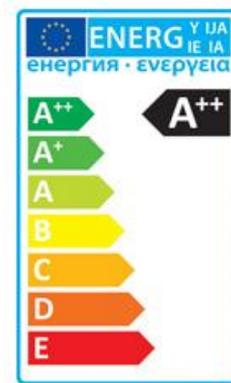

Leistungsaufnahme in W	135
Leuchtenlichtstrom netto in Lumen	20640
Verbrauch kWh/1000 h	135