

Modena Einbaustrahler

700 mA - 2,3 W

- dimmbarer, hochwertiger LED-Deckeneinbaustrahler
- 3 Gehäusefarben aus gebürstetem Aluminium wählbar
- mit hochwertigen LEDs von OSRAM bestückt
- inkl. 1 m-Anschlusskabel mit Stecker



LICHTDATEN

	62514015	62514026	62514027	62514033	62514215	62514226	62514227	62514233
Gehäusefarbe	aluminium				schwarz			
Typ. Farbtemperatur	5000 K	4000 K	2700 K	3000 K	5000 K	4000 K	2700 K	3000 K
Lichtfarbe	tageslicht	weiß	warmweiß	weiß	tageslicht	weiß	warmweiß	weiß
Typ. Lichtstrom	280 lm	260 lm	200 lm		280 lm	260 lm	200 lm	
Effizienz	122 lm/W	113 lm/W	87 lm/W		122 lm/W	113 lm/W	87 lm/W	
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	F				-	F		
Typ. Farbwiedergabeindex					82			
Farbortoleranz MacAdam					3			
Abstrahlwinkel					35 °			
Bemerkungen	Die oben genannten Lumenwerte gelten für den Betrieb mit 700 mA.							
	62514415		62514426		62514427		62514433	
Gehäusefarbe	weiß							
Typ. Farbtemperatur	5000 K		4000 K		2700 K		3000 K	
Lichtfarbe	tageslicht	kaltweiß		warmweiß		weiß		
Typ. Lichtstrom	280 lm		260 lm		200 lm			
Effizienz	122 lm/W		113 lm/W		87 lm/W			
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	F							
Typ. Farbwiedergabeindex	82							
Farbortoleranz MacAdam	3							
Abstrahlwinkel	35 °							
Bemerkungen	Die oben genannten Lumenwerte gelten für den Betrieb mit 700 mA.							


LEISTUNGSDATEN

	62514015
Konstantstrombereich	350 mA; 700 mA
Typ. Leistungsaufnahme	2,3 W

SONSTIGE DATEN

	62514015
Höhe	21 mm
Durchmesser	43,5 mm
Einbaudurchmesser	40 mm
IP Schutzklasse	IP 20
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Kabellänge	1000 mm
Anschluss	Stecker
Max. Temperatur Tc	70 ° C

MASSZEICHNUNG

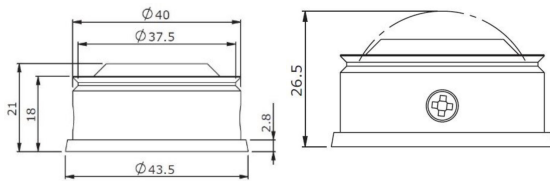

HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.

Modena Einbaustrahler

8-25 V DC - 3 W

- dimmbarer, hochwertiger LED-Deckeneinbaustrahler
- 3 Gehäusefarben aus gebürstetem Aluminium wählbar
- mit hochwertigen LEDs von OSRAM bestückt
- inkl. 1 m-Anschlusskabel mit freien Drahtenden



LICHTDATEN

	62514115	62514126	62514127	62514133	62514315	62514326	62514327	62514333
Gehäusefarbe	aluminium				schwarz			
Typ. Farbtemperatur	5000 K	4000 K	2700 K	3000 K	5000 K	4000 K	2700 K	3000 K
Lichtfarbe	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß
Typ. Lichtstrom	280 lm	260 lm	200 lm		280 lm	260 lm	200 lm	
Effizienz	93 lm/W	87 lm/W	67 lm/W		93 lm/W	87 lm/W	67 lm/W	
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	G				-	G		
Typ. Farbwiedergabeindex					82			
Farborttoleranz MacAdam					3			
Abstrahlwinkel					35 °			
	62514515		62514526		62514527		62514533	
Gehäusefarbe	weiß							
Typ. Farbtemperatur	5000 K		4000 K		2700 K		3000 K	
Lichtfarbe	tageslicht		kaltweiß		warmweiß		weiß	
Typ. Lichtstrom	280 lm		260 lm		200 lm			
Effizienz	93 lm/W		87 lm/W		67 lm/W			
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	G							
Typ. Farbwiedergabeindex	82							
Farborttoleranz MacAdam	3							
Abstrahlwinkel	35 °							


LEISTUNGSDATEN

	62514115
Betriebsspannung DC	8 V DC~25 V DC
Typ. Leistungsaufnahme	3 W

SONSTIGE DATEN

	62514115
Höhe	21 mm
Durchmesser	43,5 mm
Einbaudurchmesser	40 mm
IP Schutzklasse	IP 20
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Kabellänge	1000 mm
Anschluss	freie Drahtenden
Max. Temperatur Tc	70 ° C

MASSZEICHNUNG

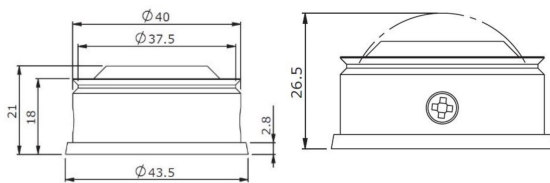

HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.