

DATENBLATT

12-fach Verteiler mit AMP-Buchsen


NV-Installationszubehör

Merkmale:

- Steckbarer Verteiler ermöglicht einfache Installation von NV-Leuchten
- In Verbindung mit Verlängerungsleitung und AMP Stecker/Buchse entfällt die aufwendige herkömmliche Verkabelung
- Verlängerungsleitungen in verschiedenen Längen als Zubehör erhältlich



| Technische Daten | NV-Installationszubehör |
|------------------------------|--|
| Bezeichnung | 12-fach Verteiler mit AMP-Buchsen |
| Artikel Nr. | 6968201012 |
| Nennspannung | 12-30V AC |
| Nennstrom/Gesamtbelastung | max. 10A |
| Nennstrom pro Buchse | max. 5A |
| Anzahl Buchsen/Ausgänge | 12 |
| Material | Polycarbonat |
| Farbe | weiß |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP20 |
| Für Außenbereich geeignet | nein |
| Umgebungstemperatur t_a | max. 50°C |
| Abmessungen (LxBxH) | 90,3x55x13,8 mm |
| Gewicht | 50 g |
| Anschlussart sekundär | 12 cm Anschlussleitung mit Aderendhülsen |
| Leitungsquerschnitt sekundär | 0,75 mm ² |
| CE-Konformität | ja |

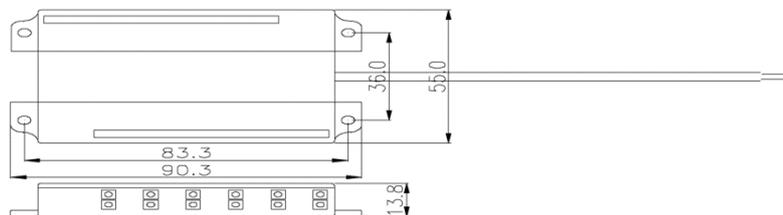

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

DATA SHEET

12-way distributor block with AMP sockets

Installation accessories for low-voltage




Features:

- Plug-in distributor block for easy installation of low-voltage luminaires
- In combination with extension cables with AMP plugs and sockets, the difficult conventional wiring is no longer necessary
- Extension cables in different length can be ordered separately



| Specifications | Installation accessories for low-voltage |
|---------------------------|---|
| Type | 12-way distributor block with AMP sockets |
| Part no. | 6968201012 |
| Rated voltage | 12-30V AC |
| Rated current/total load | max. 10A |
| Rated current per socket | max. 5A |
| Number of sockets | 12 |
| Material | polycarbonate |
| Colour | white |
| Safety class | III |
| Protection class | IP20 |
| For outdoor use | no |
| Ambient temperature t_a | max. 50°C |
| Dimensions (LxWxH) | 90.3x55x13.8 mm |
| Weight | 50 g |
| Connection secondary | 12 cm cable with cable end sleeves |
| Cable cross section | 0.75 mm ² |
| CE-Conformity | yes |

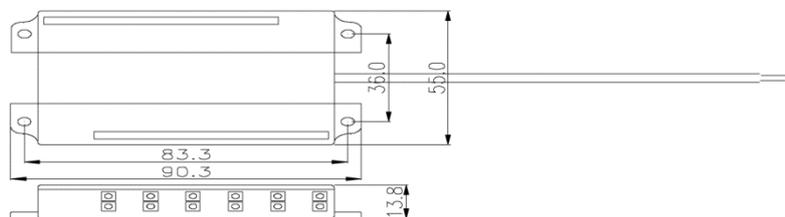

Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.