



Bestückung

36 x Leuchtdiode
 Lichtfarbe neutralweiß, 4600-5400 K, Farbwiedergabe
 Ra=85
 Energieeffizienzklasse A+
 Stromversorgungseinheit
 100/120/220-240 V; 50/60 Hz
 ca. 21 W
 IP 67
 I
 schaltbar
 ohne Schalter
 Aluminium, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
 Blende, glasklar (farblos)
 ca. 2.0 kg
 Verbindungsstecker
 Serie 814
 Anbauversion
 L-Winkel (Zubehör), Schelle (Zubehör)
 A=565 mm
 Power-Bestückung

Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Schutzart
Schutzklasse
Technik
Bedienung
Leuchtgehäuse
Lampenabdeckung
Gewicht (netto)
Netzanschluss

Bauform
Befestigung
Abmessungen
Besonderheiten




Serie 814

Beleuchtungsstärken

Messbedingungen: d=100cm

Em: 506 lx
 Emax: 662 lx
 Emin: 311 lx

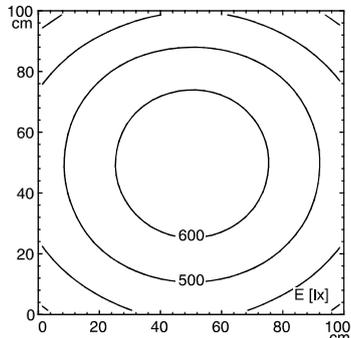

Lichtstärkeverteilung (LVK)

