

Artikel-Nr: 7273614


Rundrohrleuchte

**Leuchte TUBIS N LED 1285mm  
1x32W 125°breit 4500lm**

LED Rundrohrleuchte mit MID-Power LEDs, in einer Reihe montiert, Konverter in Leuchte integriert, Durchmesser 90mm, Rundrohrgehäuse aus PRACHTOPAL (PMMA, schlagzäh), Leuchte 360° drehbar, weitestgehend säure- und laugenbeständig, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, variable Befestigungsabstände durch PRACHT-Edelstahl-Schellen, geeignet für Decken-, waagerechte und senkrechte Wandmontage, Pendelmontage mit Zubehör möglich, auch für den ungeschützten Außenbereich zugelassen Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN 4018098222200 Energie-Effizienz-Klasse

Statistische  
Warennummer 94054039**A++**

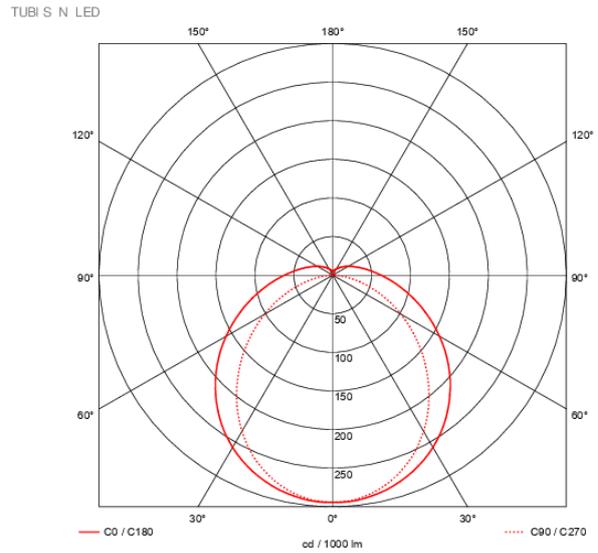

**PRODUKT ANFRAGEN**

**LEUCHTMITTEL**

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	96
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3

**LEISTUNG**

Effektiver Lichtstrom lm	4451
--------------------------	------

**BELASTBARKEIT**

IK-Stoßfestigkeitsgrad	08
Garantie in Jahren	5
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	56000
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	72000
Ungeschützter Aussenbereich	geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35

Systemleistung W 32

Lichtstrom lm/W 139

Energieeffizienz-Klasse A++

Schutzart IP

66/68(2m)/X9K

## LICHTTECHNIK

Lichtlenkung breitstrahlend

Ausstrahlwinkel in ° 125

Blendbegrenzung  
UGR 4H 8H C0 C90 24.3 / 21.8

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Notleuchte nein

Nennspannung 220-240V 0/50/60  
Hz

Schutzklasse SK I

Betriebsgerät LED-Konverter  
on/offDurchgangsverdrahtung  
mm<sup>2</sup> 5x1,5

Glühdrahtprüfung 650 °C - 5 sec.

D-Kennzeichnung ja

Spannungsart AC/DC

Leitungsschutz B10A 15

Leitungsschutz B16A 24

Leitungsschutz C10A 24

Leitungsschutz C16A 40

## MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm 1285

Breite in mm 90

Höhe in mm 105

Außendurchmesser  
in mm 90

Nettogewicht in kg 3.5

## VERPACKUNG

Länge m VPE 1.55

Breite m VPE 0.1

Höhe m VPE 0.09

Bruttogewicht kg  
VPE 3.7

## MONTAGE UND WARTUNG

Montageoption

LED-Platine  
austauschbar möglich

## MATERIAL

Gehäusefarbe opalisiert

Ausführung  
NaWaRoh möglich nein

PRALUX nein

Werkstoff des  
Gehäuses PRACHTOPAL

Werkstoff der  
Abdeckung

PRACHTOPAL

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen  
vorbehalten.*

22.01.2019

