

INSTRUCTION

45-2017



Calido

741999.003.1




IP 20



220 - 240 V / 50/60 Hz



D



H



741999.003.1

D 110, H 215

LED

34 W

37 W

1,23 kg



EEK_{LED}

EEK

CRI

CCT

T_a min

T_a max

3500 lm

A++

A++

80

4000K

-30 °C

40 °C



2




3



4



7



21,2 A



DIN EN 61340-5-1

Only to be installed outside arms reach. /
Nur zur Installation außerhalb des Handbereichs vorgesehen.

Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden. /

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

EN 12464



EN 12464



100%



< 100%



EN 12464 / EN 13201


Wartungsplan/
Maintenance
schedule




RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de






1




2

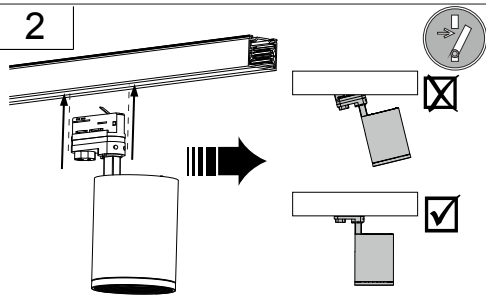


3

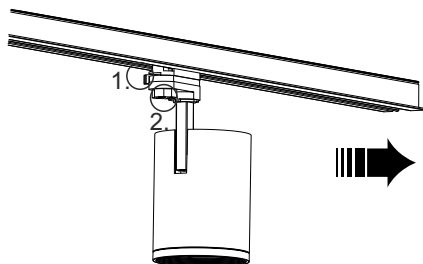

4

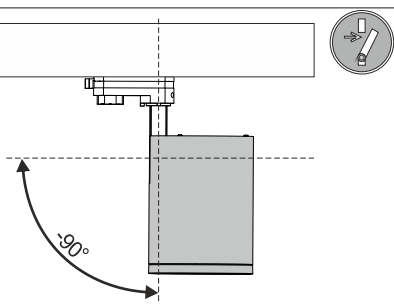


5

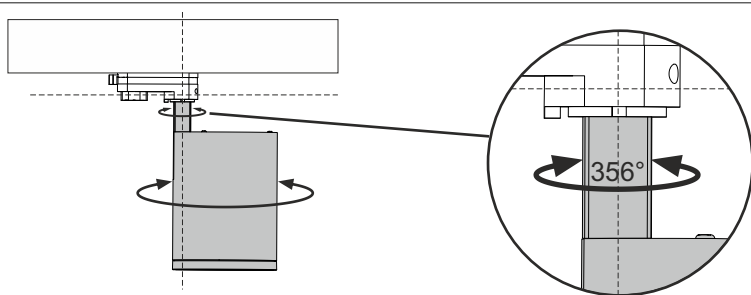



6

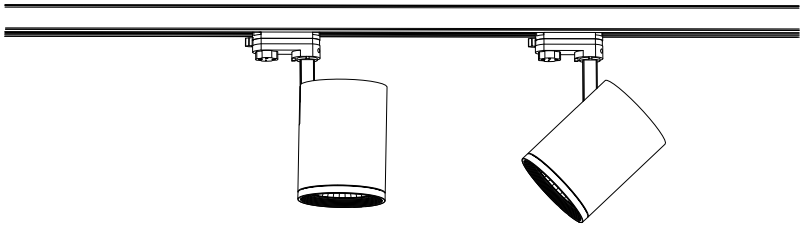

DIN 4844



Vor Installation, Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before installation, maintenance or repair

! 0.3 m

Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen
muss mindestens 0.3 m betragen!
The distance to the direct illuminated objects
must be at least 0.3 m!



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen
Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete
protective covers only.



982405.003

D 90, H 8

12 g