

Hauptmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Verbindungskabel

Zusatzmerkmale

Verbindungskabelende 1	M8-Stift 3 Stifte gerade Steckverbinder mit anschrauben und anklemmen
Verbindungskabelende 2	M8-Buchse 4-polig gerade Steckverbinder mit Anschrauben
Manschettmaterial	Metall
Zusammensetzung des Kabels	3 x 0,34 mm ²
Kabellänge	2 m
Draht-Isoliermaterial	PUR
Äußerer Kabeldurchmesser	5,2 mm
Betriebsbemessungsspannung Ue	45 V DC 60 V AC
[In] Bemessungsstrom	4 A
Isolierwiderstand	>= 1000 MOhm
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen	5000 MOhm
Produktgewicht	0,09 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP69K IP65 IP67
Produktzertifizierungen	cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35...90 °C statisch -5...90 °C Durchbiegung
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...100 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	15,0 cm
VPE 1 Länge	17,0 cm
VPE 1 Gewicht	91,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm

VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,095 kg


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------

Abmessungen

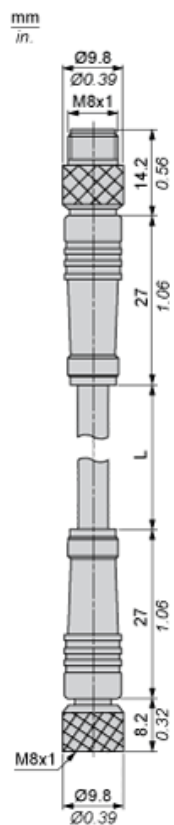

L: Länge des Kabels

Anschlüsse und Schaltpläne

