



Einzel aufstellungsträger für 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 Baugröße S0  
Einzel aufstellung Hauptstromkreis: Schraub Hilfsstromkreis : --

|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produkt-Markennamen                          | SIRIUS                                               |
| Produktkategorie                             | Anschlusssträger                                     |
| Produkt-Bezeichnung                          | Einzel aufstellungsträger                            |
| Allgemeine technische Daten                  |                                                      |
| Baugröße des Überlastrelais                  | S0                                                   |
| RoHS-Richtlinie (Datum)                      | 10/01/2009                                           |
| Umgebungsbedingungen                         |                                                      |
| Umgebungstemperatur                          |                                                      |
| • während Betrieb                            | -20 ... +70 °C                                       |
| • während Lagerung                           | -50 ... +80 °C                                       |
| Elektrische Sicherheit                       |                                                      |
| Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529     | IP20                                                 |
| Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529 | fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne     |
| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen             |                                                      |
| Befestigungsart                              | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm |
| Höhe                                         | 97 mm                                                |
| Breite                                       | 45 mm                                                |
| Tiefe                                        | 87 mm                                                |
| Anschlüsse/ Klemmen                          |                                                      |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses      |                                                      |
| • für Hauptstromkreis                        | Schraubanschluss                                     |
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte    |                                                      |
| • für Hauptkontakte                          |                                                      |
| — eindrätig                                  | 1x (1 ... 10 mm²)                                    |
| — mehrdrätig                                 | 1x (1 ... 10 mm²)                                    |
| — feindrätig mit Aderendbearbeitung          | 1 ... 6 mm²                                          |
| • bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte        | 1x (16 ... 8)                                        |
| Approbationen Zertifikate                    |                                                      |
| allgemeine Produktzulassung                  |                                                      |



Bestätigung



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Prüfbescheinigungen | Marine / Schiffbau |
|---------------------|--------------------|

[Typprüfbescheinigung/Werkzeugzeugnis](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



Marine / Schiffbau

Sonstige

Umwelt



[Bestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)

#### Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RU2926-3AA01>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RU2926-3AA01>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RU2926-3AA01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RU2926-3AA01&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2926-3AA01&lang=de)

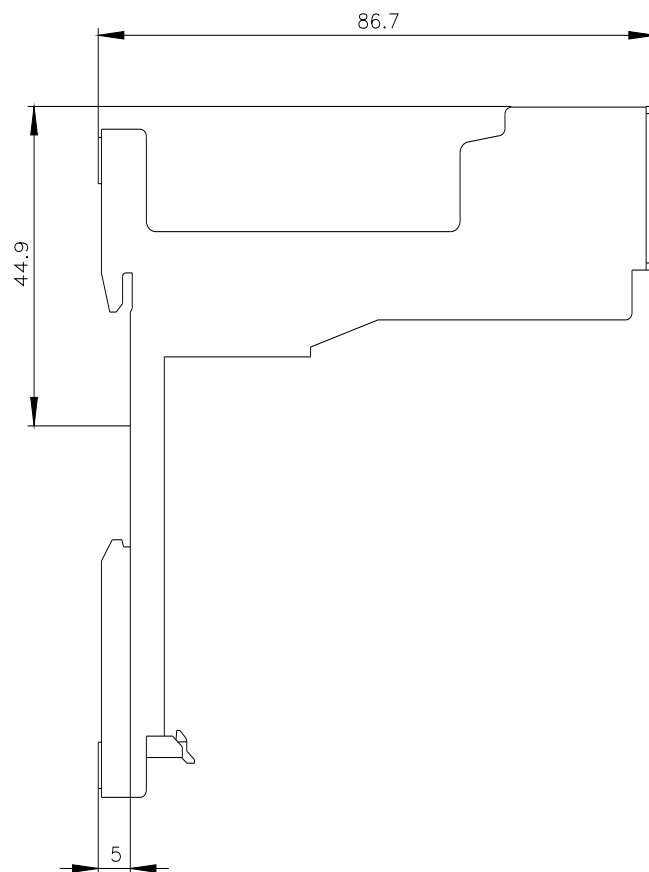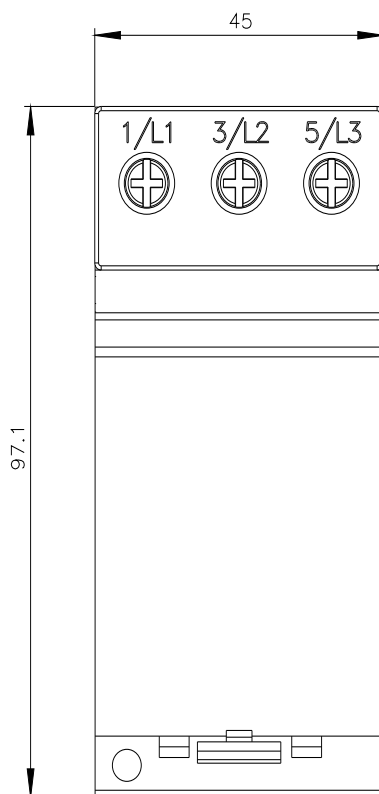

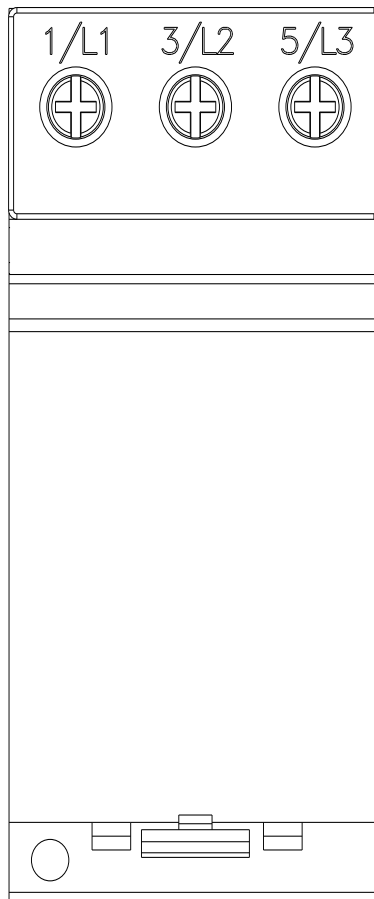

1/L1

3/L2

5/L3

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|