



Kommunikationsmodul PROFIBUS für SIRIUS Sanftstarter 3RW44 erforderlicher Firmwarestand 3RW44 >= *E06*. umgesetzt bei Startern 3RW44 ab Lieferdatum Mai 2006

Produkt-Markennamen	SIRIUS
Produktkategorie	Kommunikationsmodule
Produkt-Bezeichnung	Kommunikationsmodul
Ausführung des Produkts	zur Einbindung der Sanftstarter 3RW44 in das PROFIBUS-Netz mit DPV1-Slave-Funktionalität. Ab Firmwarestand E04 (bzw. Erzeugnisdatum 01.05.2009) des Moduls ist auch der DPV1-Betrieb des Sanftstarters an einem Y-link möglich (< E04 nur DPV0-Betrieb möglich)
RoHS-Richtlinie (Datum)	05/01/2012
SVHC Stoffname	Blei - 7439-92-1 Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Höhe	117,3 mm
Breite	36,6 mm
Tiefe	88,6 mm
Elektrische Sicherheit	
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529	IP20
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529	fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne
Approbationen Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	



[Bestätigung](#)



EMV	Prüfbescheinigungen	Marine / Schiffbau
-----	---------------------	--------------------



[KC](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



Marine / Schiffbau	Sonstige	Umwelt
--------------------	----------	--------



[Bestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RW4900-0KC00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RW4900-0KC00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RW4900-0KC00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4900-0KC00&lang=de

Kennlinien: Auslöseverhalten, I²t, Durchlassstrom


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RW4900-0KC00/char>

Kennlinie Aufstellungshöhe


<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW4900-0KC00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulations Tool für Sanftstarter (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/101494917>

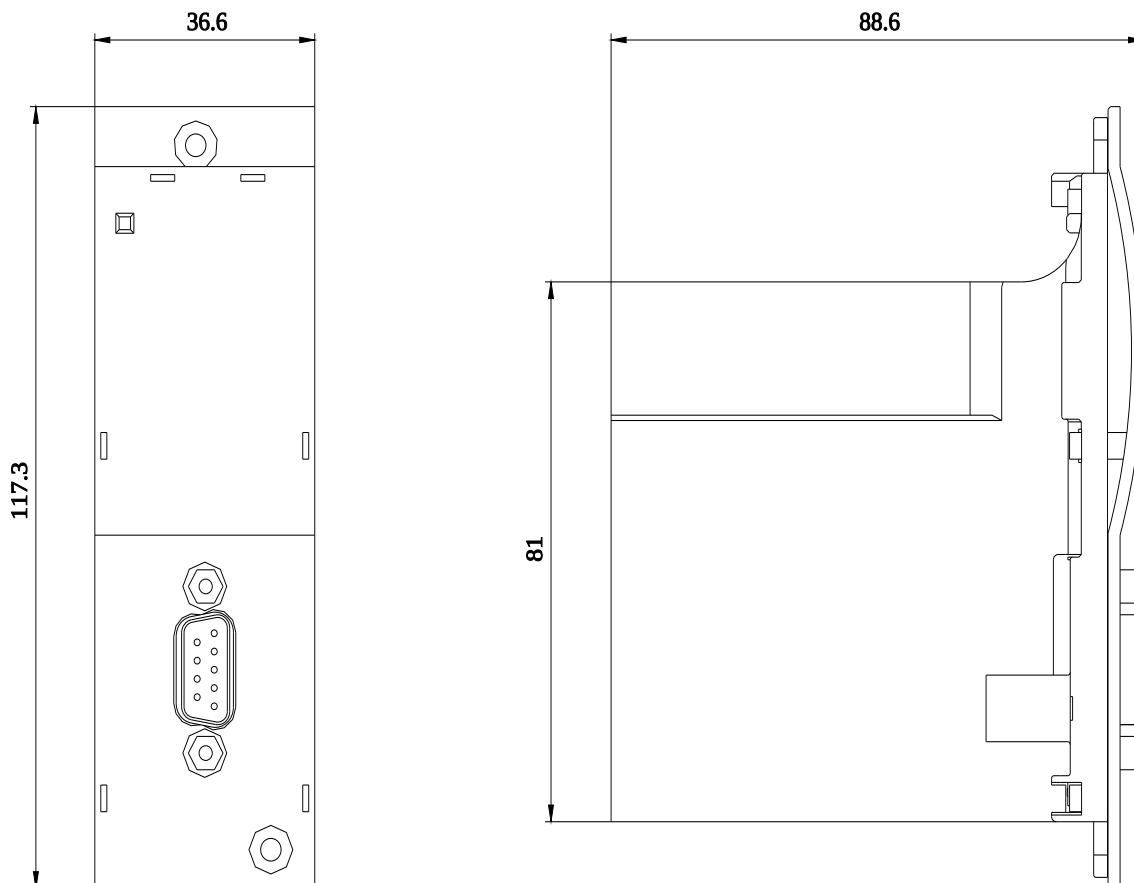

-K1

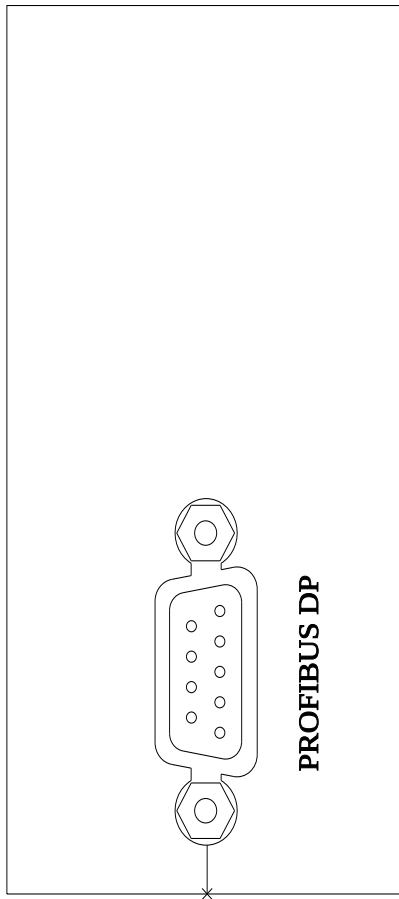

letzte Änderung:

11.03.2024 

