


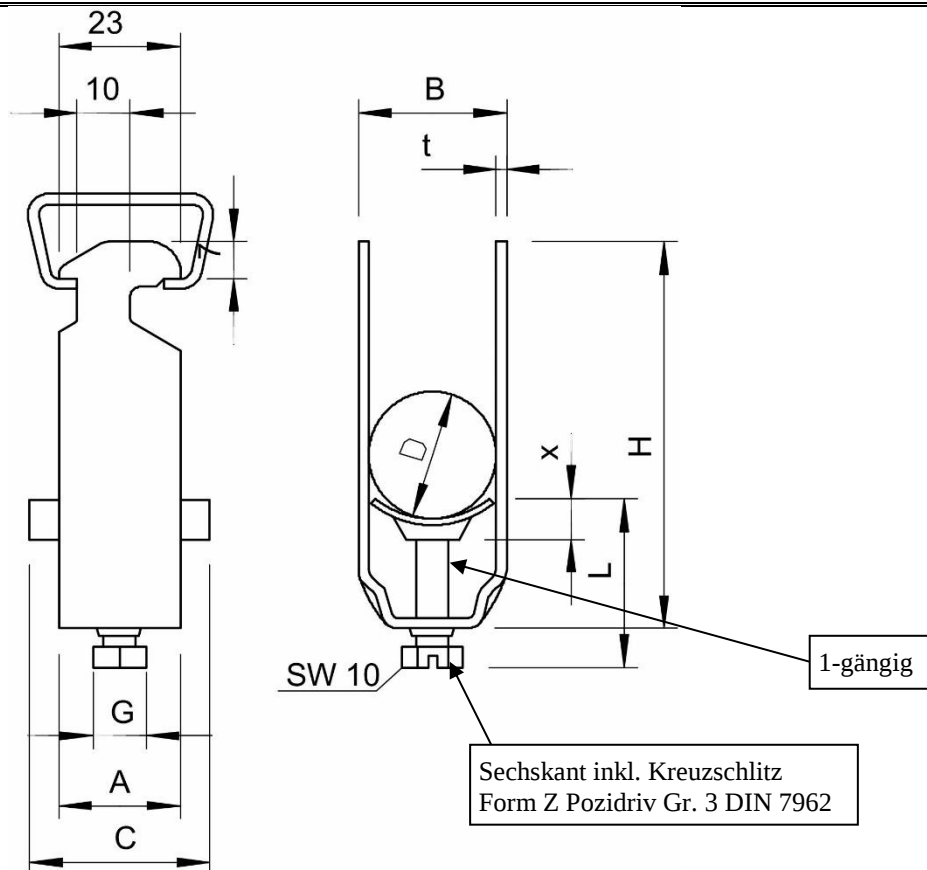

Produkt

Größe = D [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	G	t	x	H	L	Max. Anzugsdrehmoment [Nm]			Gewicht Gr./ 100 st
8 - 12	23	16	34	M6	1,5	5	40	26	3			3,540
12 - 16	23	20	34	M6	1,5	5	44	26	3			3,820
16 - 22	23	27	34	M6	1,5	5	50	26	3			4,508
22 - 28	23	33	34	M6	2	5	58	26	3			6,240
28 - 34	23	39	34	M8	2	6	66	26	5			7,680
34 - 40	23	45	34	M8	2	6	72	26	5			8,260
40 - 46	23	51	40	M8	2	6	79	33	5			10,900
46 - 52	23	57	40	M8	2	6,5	86	33	5			11,900
52 - 58	23	64	40	M8	2,5	6,5	93	33	5			14,300
58 - 64	23	70	40	M8	2,5	6,5	99	33	5			15,600
64 - 70	23	76	40	M8	2,5	6,5	106	33	5			18,200
70 - 76	25	82	40	M8	2,5	6,5	114	33	5			20,600
76 - 82	25	88	40	M8	2,5	6,5	121	33	5			22,000
82 - 90	25	97	40	M8	3	6,5	130	45	5			26,200
90 - 100	25	107	40	M8	3	6,5	140	45	5			27,800

Material : Schelle aus Stahl tauchfeuerverzinkt.
Schraube aus Stahl, SW 10, Oberfläche: P3E Cr6-frei, transparent irisierend, versiegelt
Druckwanne aus Polypropylen, Halogenfrei. Farbe: Schwarz

Bemerkung : Passend zu alle C-Profileschienen mit 16-17 mm Schlitzweite

Don Quichotte B.V.
Fabriek voor draadproducten en ijzerwaren.
Helmond

Wijz.	C	Dat.	03-02-2015
Get.	FL	Dat.	20-12-2011

Bügelschelle tauchfeuerverzinkt.

MZ-042 Blad 001