


Rohr- und Kabelabstandschelle; Aluminium
pipe clamp and cable spacing clip; aluminium

mit Befestigungslanglochung
with mounting slot hole

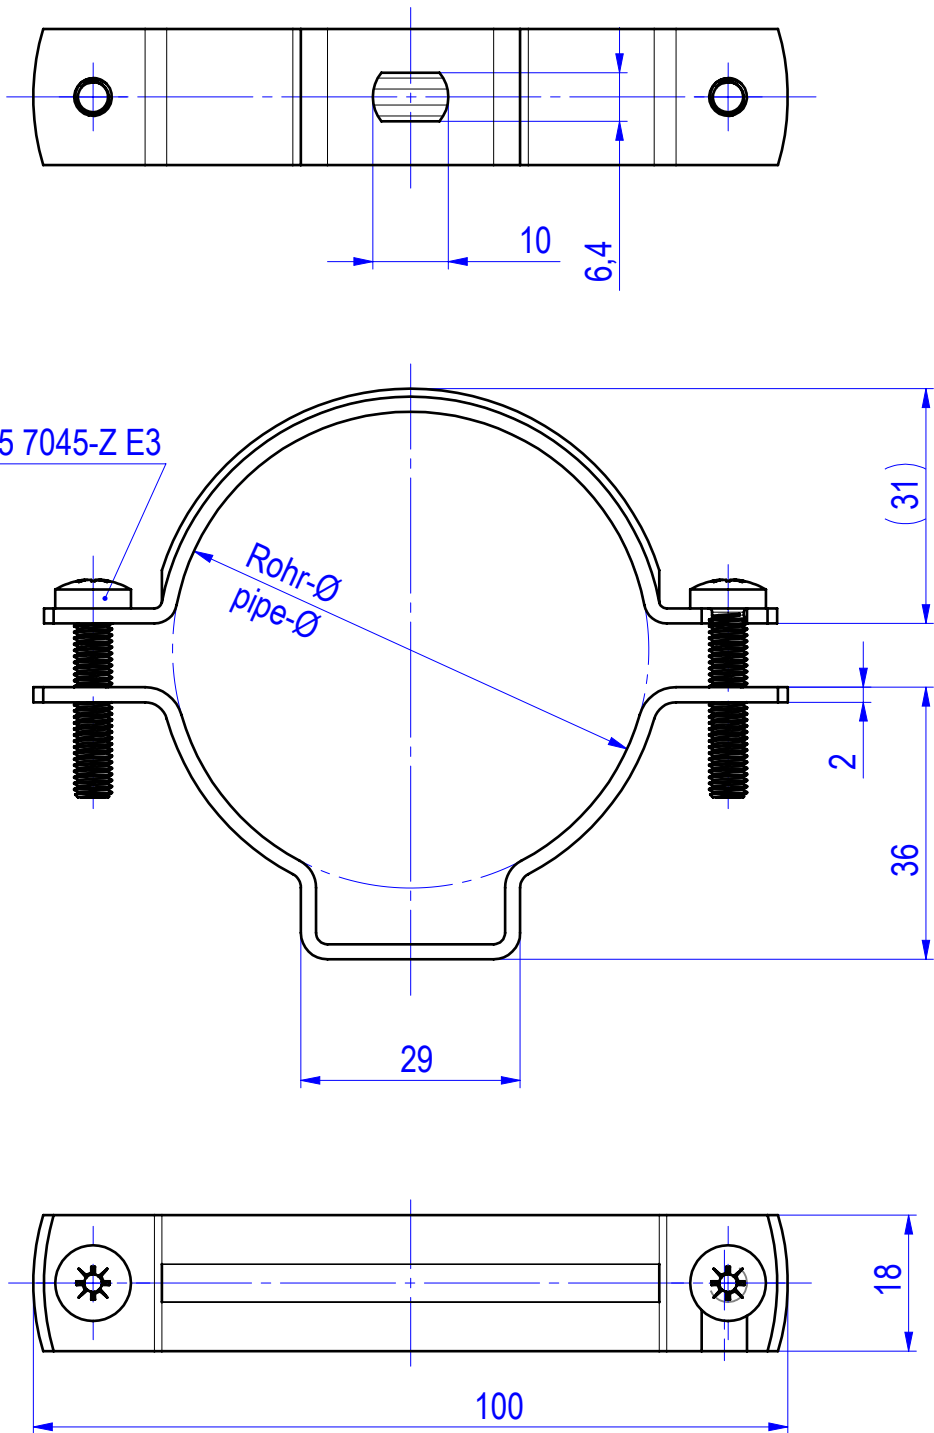

	<u>Schelle:</u> clamp:	<u>Befestigungs- schraube:</u> mounting screw:
Werkstoff: material:	Aluminium aluminium	Edelstahl E3 stainless steel E3
Oberfläche: surface:	blank bare	blank bare
theor. Gewicht: theor. weight:	ca. 35 g/St. app. 35 g/ea.	


Spannbereich:
clamping range:

für IEC-Rohr-Ø 63 mm
for IEC-pipe-Ø 63 mm
für Rohr-Ø 55 - 63 mm
for pipe-Ø 55 - 63 mm

zur Befestigung von Steckrohren-IEC und Gewinderohren-IEC auf ebener Wand / Decke
for fixing of plain-pipes-IEC and threaded pipes-IEC on flat wall / ceiling

zur Montage auf Montageschiene NHP..., mittels Schrägmutter mit Schraube NPB 06
for installation on mounting rail NHP..., by angular nut with screw NPB 06

Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen,
Überkopfmontage mit Schraub-Rohrschellen durchzuführen!
for safty reasons it is recommended to perform
overhead installation with screw pipe clamps!

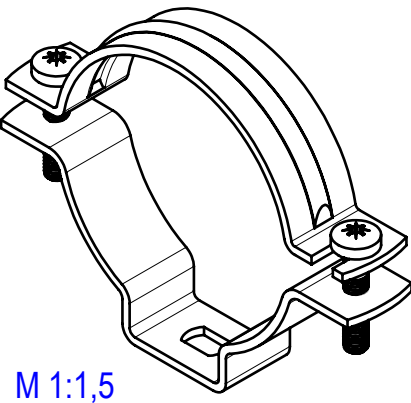

		Alle Maßangaben in [mm]	All dimensions in [mm]	Maßstab Scale	1:1
geprüft / approved:		Benennung Rohr-u. Kabelabstandschelle,AL,f.Ø55-63mm			
Name	Datum/Date	Title pipe clamp and cable spacing clip,AL,f.Ø55-63mm			
joerg-adams	24.03.2017	Title		CAD-ID	
gezeichnet / drawn by:		Modellnummer / Model no.		CAD-ID	
Name	Datum/Date	IPA 63 AL		154634	
helene-balzer	20.08.2013				
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration				NX-Norm	
		NIEDAX GROUP®		Fintech GmbH, Asbacherstraße 141 D-53545 Linz / Rhein www.fintech-gruppe.de	