

Profiline



Meldeleuchte Profi Lux

Meldeleuchte mit 15 W Glühlampe für Innen- und Außenmontage

- ▶ Eine Ausführung für Wand- sowie stehende Innen- und Außenmontage
- ▶ Schutzart IP 54
- ▶ Dauerbetrieb
- ▶ Modularer Gehäuseaufbau

Anwendung

Die Meldeleuchte Profi Lux in modularem designorientiertem Gehäuse ist für Wand- und Stand-Montage geeignet.

Die Leuchte ist in 6 verschiedenen Kalotten und 2 verschiedenen Standard-Gehäusefarben lieferbar. Das Gerät ist in der Schutzart IP 54 ausgeführt und eignet sich für Innen- und Außenmontage.

Aufbau

Der modulare Gehäuseaufbau ermöglicht variable Lösungen in Design und Funktion.

Alle Gehäuseteile sind aus schlagfestem ABS gefertigt.

Der Einsatz hat eine Ba 15d-Fassung für max. 15 Watt-Glühlampe.

Neben den Standard-Gehäusefarben sind je nach Stückzahl weitere Sonderfarben möglich.


Alarmmittel in modernen Gebäuden

Der modulare Gehäuseaufbau ermöglicht variable Lösungen in Design und Funktion.



Technische Daten

Gehäuse	ABS
Farbe	weiß oder grau (andere Farben auf Anfrage)
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Kabeleinführung	Würgenippel M16 x 1,5 für Leitungsdurchmesser 6–8 mm
Anschlussklemmen	Klemmvermögen 1,5 mm ² feindrähtig
Betriebsbedingungen	in Räumen und im Freien
Betriebsgebrauchslage	beliebig
Betriebsart	Dauerbetrieb
Leuchtmittel	15 W Glühlampe, Ba 15d
Temperaturbereich	
Betrieb	-20°C bis +40°C
Lagerung	-30°C bis +80°C
Gewicht	ca. 0,36 kg

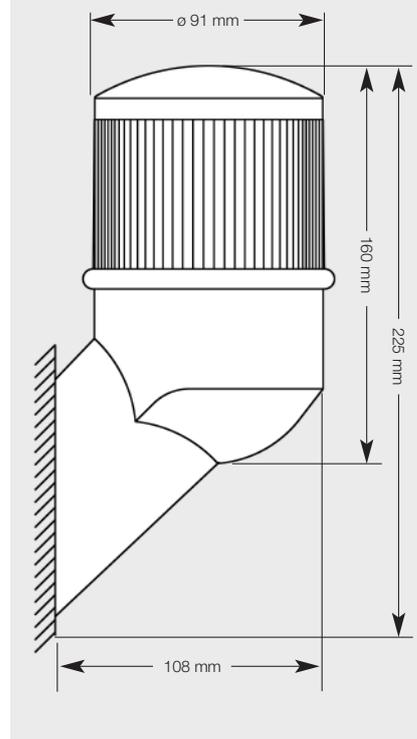

Bestelldaten

* Die vollständige Artikelnummer ergibt sich durch Anhängen des Farbcodes der nebenstehenden Kalottenfarben an unten genannte Artikel-Nummer.

glasklar	1
rot	2
gelb	3
grün	4
blau	5
orange	6

Typ	Bezeichnung	Eingangsspannung U _e	Toleranz	Leuchtmittel	Art.-Nr.*
Profi Lux	Meldeleuchte grau	230 VAC	+ -10 %	15 W	424 201 11 .
Profi Lux	Meldeleuchte weiß	230 VAC	+ -10 %	15 W	424 202 22 .
Profi Lux	Meldeleuchte grau	24 VDC	+ -10 %	15 W	424 101 11 .
Profi Lux	Meldeleuchte weiß	24 VDC	+ -10 %	15 W	424 102 22 .

Änderungen vorbehalten · Stand 01/11