


ECM04 Unterputz Stromzählermodul 4-Kanal potenzialfrei

Das Stromzählermodul ECM04 zählt Messimpulse beliebiger potenzialfreier Messgeräte und stellt diese im **Qbus** zur Verfügung. Die Impulse von Messgeräten können alle 250ms erkannt und aufaddiert werden.

Eine mögliche Anwendung ist das Ausgeben einer Warnung beim Erreichen einer bestimmten Anzahl an Impulsen, beim Einsatz von Sonnenkollektoren. Dies wird z.B. für ein grünes Stromzertifikat benötigt. Die 4 optional anschließbaren LEDs zeigen den aktuellen Status der jeweiligen Eingänge an.

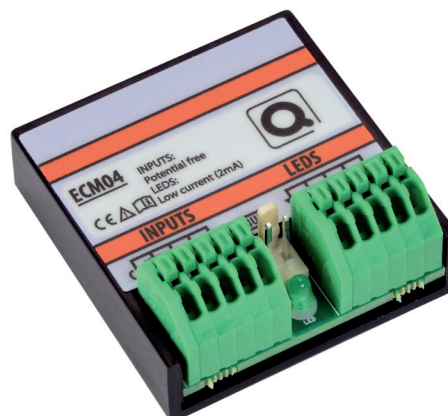

ECM04

Technische Daten


Spannungsversorgung	Qbus
Leistungsaufnahme	2,3 VA, üblich
Busbelastung	8 mA, 10 mA mit LEDs
Eingänge	4x potenzialfreie Zählerkontakte
Betriebstemperatur	+10 °C bis +50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	93 %, nicht kondensierend
Schutzgrad	IP30
Abmessungen	40 mm x 41 mm x 12 mm
Montage	Unterputz
Gewicht	ca. 35 g

Lieferumfang

ECM04 Stromzählermodul
Bedienungsanleitung

Anschlussplan

1. Bus-Verbinder
2. Eingänge 1-4
3. LED-Anschluss, max. 2 mA
LED-Anzeige POWER

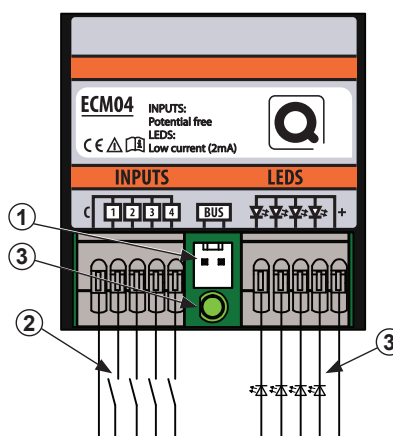

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung
ECM04	Qbus Unterputz Stromzählermodul 4-Kanal potenzialfrei, ext. LED-Anzeige