


N 30  
D5655X1  
DBM60A  
LÜFTERBAUSTEIN



COOKING PASSION SINCE 1877



Lüfterbaustein: Der Lüfterbaustein lässt sich für mehr Raumvielfalt diskret im Küchenschrank oder gemauerten Kamin montieren

- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie als Abluft- oder Umluftlösung.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Unterbauesse  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 255mm x 500mm x 350mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
Nettogewicht (kg) : 6,889  
Steuerung : mechanisch  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 360  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 390  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 260  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 590  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 56  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
Material des Fettfilters : Aluminium  
EAN-Nummer : 4242004237129  
Anschlusswert (W) : 206  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Integrierbar

#### Sonderzubehör

Z5155X0	Z5155X0 Aktivkohlefilter
Z5552X0	Z5552X0 Montagehilfe für Lüfterbausteine



4 242004 237129


N 30  
D5655X1  
DBM60A  
LÜFTERBAUSTEIN

Ausstattung


- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
  - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 78.1 kWh/Jahr\*
  - Lüfter-Effizienzklasse: D\*
  - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
  - Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
  - Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB
  - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
  - Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
  - Zum Einbau in Kochinselhauben, Essen, Hutten, etc.
  - silbermetallic
  - Hohe Luftleistung mit 2-motorigem Gebläse
  - Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
  - 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
  - Große Filterfläche, Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen
  - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
  - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 20 W
  - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x
  - Beleuchtungsstärke: 438 lux
  - Farbtemperatur: 3500 K
  - Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 360 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 590 m<sup>3</sup>/h
  - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
**Max. Förderleistung: 590 m<sup>3</sup>/h**
  - Gerätemaße (HxBxT): 255 x 530 x 380 mm
  - Einbaumaße: Breite: 50 cm, Tiefe: 35 cm
  - Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
  - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
  - Gesamtanschlusswert: 206 W
  - mit Rückstauklappe
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30  
 D5655X1  
 DBM60A  
 LÜFTERBAUSTEIN

Maßzeichnungen

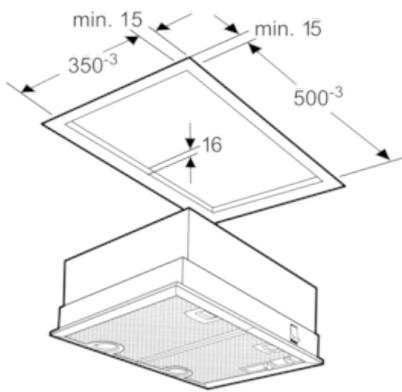


Maße in mm

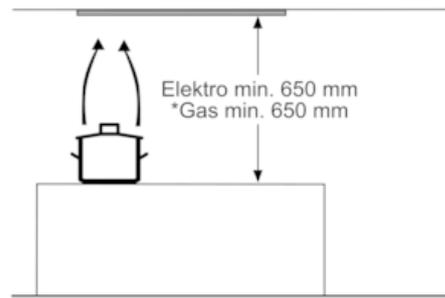


\* ab Oberkante Topfträger

Maße in mm

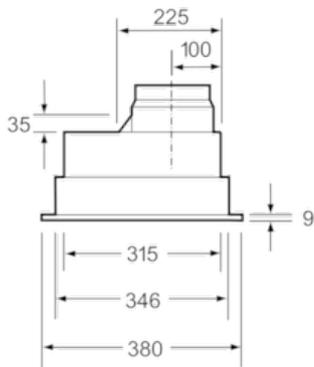

Maße in mm

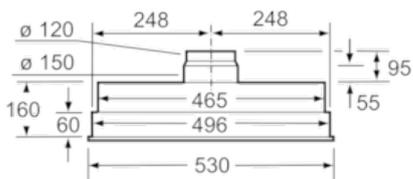

Maße in mm