iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82LADF0











Zubehör

2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehö

KS0BZS00 Schwerlastsatz KS10Z020 Flaschenablage KSGGZM00 Butterdose Kühlschrank mit hyperFresh plus Box für bis zu 2x längere Frische bei Obst und Gemüse sowie präziser touchControl-Temperaturregelung.

- ✓ Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig hyperFresh Plus.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel nur noch 20° beträgt.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen.

Ausstattung

| Technische Daten | |
|--|-----------------------|
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowatts | stunden pro Jahr |
| (kWh/a) (EU 2017/1369): | |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 201 | 7/1369):34 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kü | |
| Geräuschwert: | |
| Geräusch-Effizienzklasse: | C |
| Bauform: | |
| Dekorrahmen/ - platte: | |
| Höhe: | • |
| Gerätebreite: | 558 mm |
| Gerätetiefe: | |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): | 1775.0 x 560 x 550 |
| mm | |
| Nettogewicht: | 61.9 kg |
| Anschlusswert: | 90 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Türöffnung: | Rechts wechselbar |
| Spannung: | |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 230.0 cm |
| Anzahl Verdichter: | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Innenlüfter: | Nein |
| Scharniere wechselbar: | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): | 4 |
| Flaschenregale: | Nein |
| EAN-Nummer: | 4242003875629 |
| Marke: | |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KI82LADF0 |
| Gerätetyp: | Kühlschrank |
| Frostfree System: | |
| Gerätetyp: | Vollintegriert |
| Integriertes Zubehör: | . 2 x Eierablage, 1 x |
| Eiswürfelschale | |



iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82LADF0

Ausstattung

- KI82LADF0
- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung
- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 286 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 252 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 I
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 222 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung : 16 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Design

• LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super-Taste: superKühlen
- Akustischer Türalarm

Kühltei

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon ein varioShelf (teilbare Glasablage)
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- 1 Fresh Box auf Teleskopschienen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 240 V


Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 2 x Eierablage
- Flaschenkamm

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82LADF0

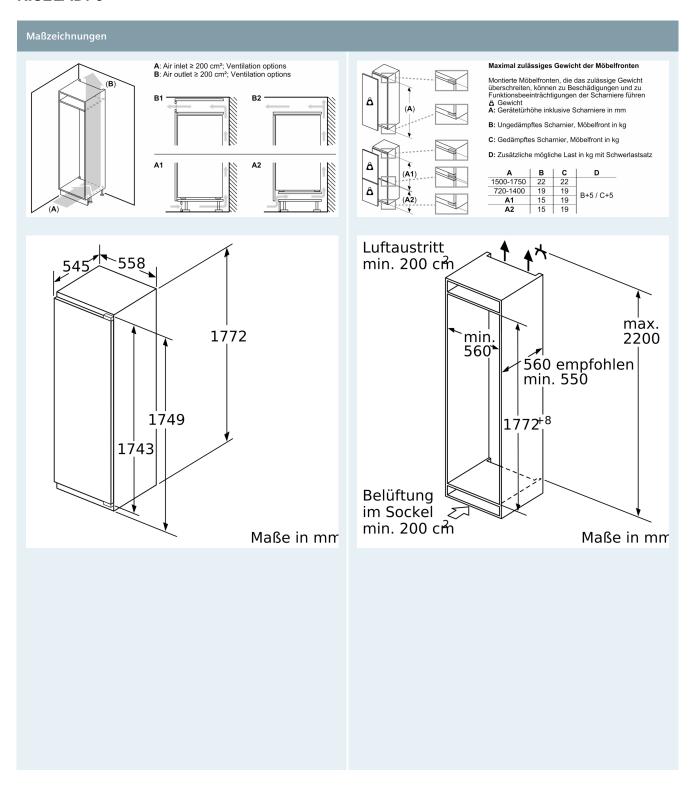


Maßzeichnunger




Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |
| | | |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden. Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

| T: Gerätetürhöhe inklusiv | ungedämpftes Scharnier, | gedämpftes Scharnier, |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Scharniere in mm: | Tür in kg: | Tür in kg: |
| 1500-1750 | 22 | 22 |