


ETHERMA
Landesstraße 16
5302 Henndorf
Tel.: +4362147677
E-Mail: office@etherma.com
WWW: www.etherma.com

ETHERMA°
GENIALE WÄRME

Artikelnummer: 39468

Kurzbeschreibung: Freiflächenheizung für Beton und Walzasphalt, 2.93 m², 0.75x3.9m, 693 W, 400V

Langbeschreibung: Die Heizmatte BRS dient zur Schnee- und Eisfreihaltung von Parkgaragen-Einfahrtsrampen, Rettungszufahrten und Eingangsbereichen. Die Heizmatte eignet sich ideal zur Verlegung in Betonestrich, Fließbeton, Monolithbeton, Ortsbeton und sogar in 3 cm Schutzbeton sowie zum Einbau in Walzasphalt. Durch die robuste, schlagfeste Ausführung können die BRS Heizmatten in Zonen erhöhter mechanische Belastung verwendet werden. Der Heizleiter ist resistent gegen sphärische Säuren und Laugen. Die spezielle Verarbeitung und nur eine Anschlussleitung vereinfachen die Verlegung der Heizmatten. TIPP: Wir produzieren Ihre Anschlussleitung gerne auf Maß. Nenntemperatur: bis 105 °C, Systemaufbau: nach EN60335, CE konform, Schutzart: IP X7, Außendurchmesser: 7 mm, Anschlussleitung: 10 m, 3x1,5 (2,5) mm², min. Biegeradius: 5 d, min. Verlegetemperatur: -5 °C, Temperaturbeständigkeit des Heizleiters: 180 °C/45 min, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA.

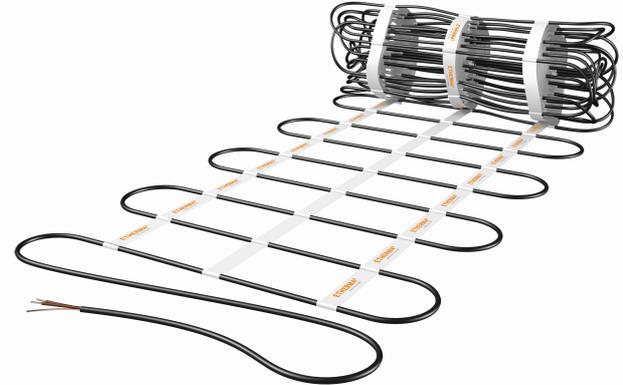

Hersteller: ETHERMA

Herstellertypbezeichnung: 243-BRGS-75-390

EAN/GTIN: 9120061398449

Bestelleinheit: Stück

Klassifikationssystem: ETIM-7.0

Gruppe: Heizmatte

| Merkmal | Wert | Einheit |
|---------------------------------|------------------------|------------------|
| Anwendung | Fußboden-Direktheizung | |
| Anschlussspannung | 400 | V |
| Anschlussleistung | 693 693 | W |
| Leistung | 240 | W/m ² |
| Heizleiterbelastung | 30 | W/m |
| Mit Trägermatte | FALSE | |
| Fixierung des Heizleiters | aufgeklebt | |
| Anzahl der Kaltleiter | 1 | |
| Länge der Kaltleiter | 10000 | mm |
| Geeignet für Feuchtraum | TRUE | |
| Geeignet als Freiflächenheizung | TRUE | |
| Geeignet als Dachflächenheizung | FALSE | |
| Fläche | 2.9 | m ² |
| Länge | 3900 | mm |
| Breite | 750 | mm |
| Stärke | 7 | mm |
| Mit Regler | FALSE | |
| Mit Raumthermostat | FALSE | |
| Mit Bodentempersensur | FALSE | |
| Selbstklebend | FALSE | |