

BC 25 Basis-Clip 35025

CE 2/2024

Anwendungsbereiche:

Der Basis-Clip BC kann auf jedem Untergrund befestigt werden – mit einer Schraube auf Holz und Metall oder einfach mit dem Daumen-Stecknagel DSN zum Stecken bzw. mit Dübel und Schraube.

Installationsanleitung:

Mit DSN:

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø,
- DSN mit BC ins Bohrloch stecken,
- Rohr in die Schelle drücken.

Mit Schraube:


- den BC mit einer für die Oberfläche passenden Schraube befestigen,
- Rohr in die Schelle drücken.

Produktdetails:

Farbe	hellgrau
Inhalt Pkg./Karton	200 / 2.400
Isolierrohr Ø	25

Technische Daten:

Material	PP, UV-stabilisiert Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C silikonfrei Material geprüft nach OVE R14 (LSF0H)
Gewicht pro Stück	3,20 g
GTIN (EAN)	9 008439 450251

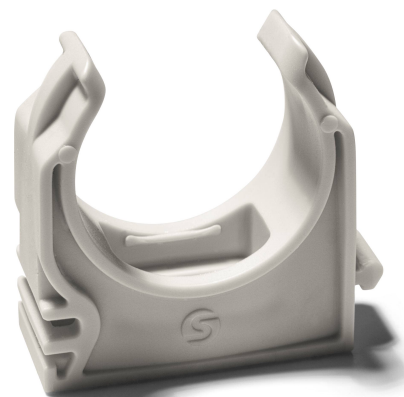

Ohne weiteres Schrauben können mehrere Basis-Clips BC unterschiedlicher Dimension durch einfaches Einschieben oder Einrasten miteinander verbunden werden. Montagezeit und Kosten werden eingespart.



Schnabl Stecktechnik GmbH, Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43 2742 22167-0, office@schnabl.works, www.schnabl.works

