
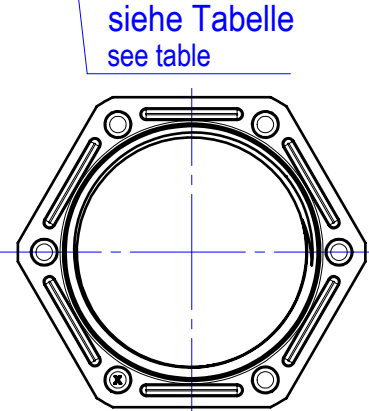
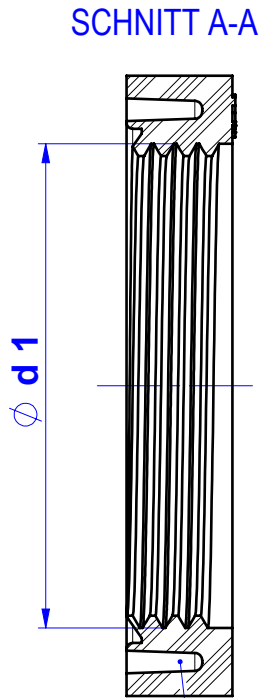


Sechskantmutter / hexagon nut Art.-Nr. / art.-no.: 1420M...

mit metrischem ISO-Gewinde
with metric ISO thread

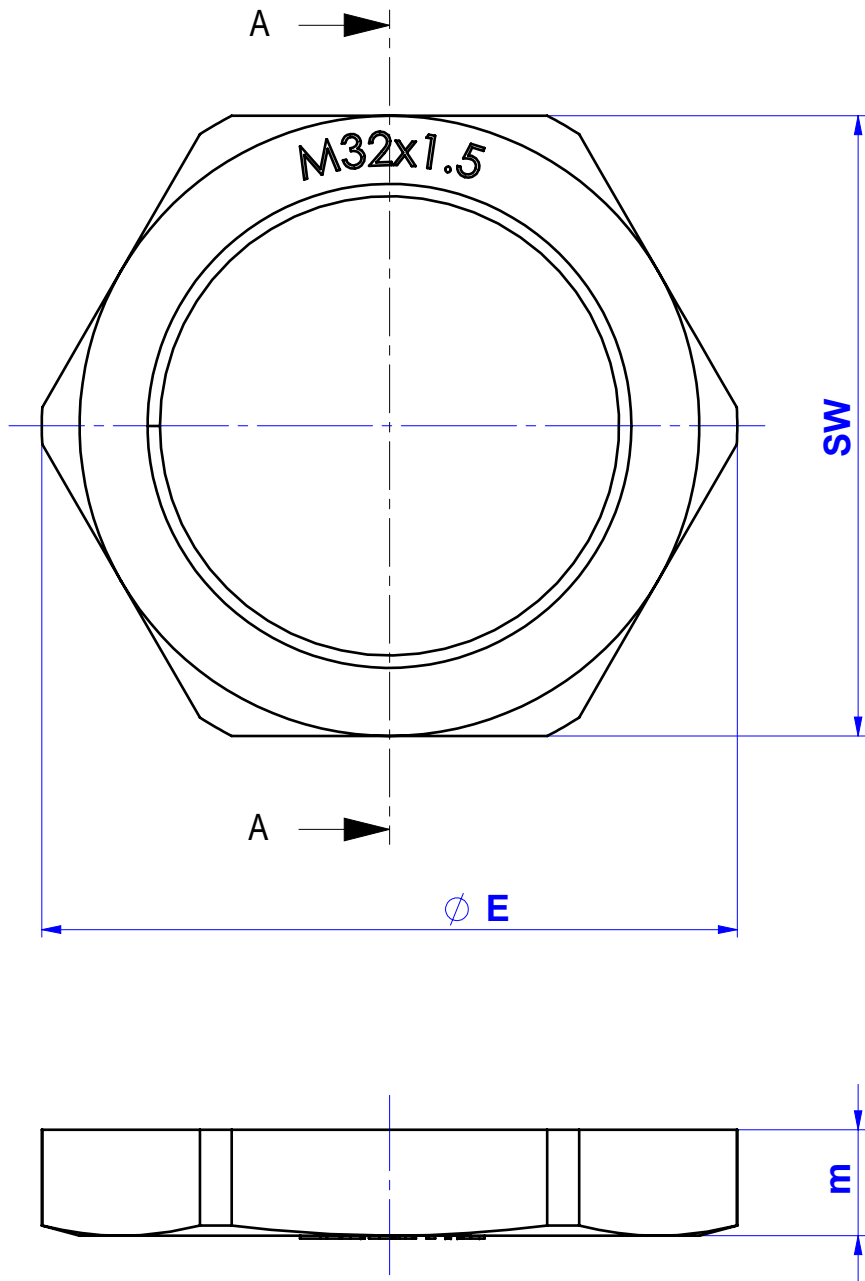

siehe Tabelle
see table


Nenngröße nomonal size Ø d 1		m		Ø E		Schlüsselweite width across flat SW DIN 475 Reihe 1 series 1 mm	Modell-Nr. / model-no.:	6x Bohrung / drilling	6x Schlitz / slot
Gewinde thread EN 60423	mm	mm	zul. Toler. perm. tolerance	mm	zul. Toler. perm. tolerance	mm			
M12x1,5	12	19	-0,3	5	+0,2	17	1420M12	-	-
M16x1,5	16	25		5		22	1420M16	x	-
M20x1,5	20	29		6		26	1420M20	x	-
M25x1,5	25	36	-0,4	6	±0,2	32	1420M25	x	-
M32x1,5	32	46		7		41	1420M32	x	x
M40x1,5	40	54		7		50	1420M40	x	x
M50x1,5	50	67	-0,5	8	+0,5	60	1420M50	x	x
M63x1,5	63	83		8		75	1420M63	x	x

Werkstoff:
material: Polyamid, glasfaserverstärkt, mit Flammenschutz, halogenfrei
polyamide, glass-fibre-reinforced, with flameproof finish, halogen-free

Temperaturbereich:
temperature resistance: dauernd -40°C bis +100°C , kurzzeitig +150°C
permanent -40°C to +100°C , for a short periode +150°C

Flammwidrigkeit:
flame-retardance: 650°C, VDE 0471 / DIN IEC 695 Teil 2-1
650°C, VDE 0471 / DIN IEC 695 Part 2-1

Farbe:
colour: lichtgrau RAL 7035 , tiefschwarz RAL 9005
lightgrey RAL 7035 , jet black RAL 9005



		Alle Maßangaben in [mm]		All dimensions in [mm]		Maßstab Scale		2:1	
geprüft / approved:		Benennung Sechskantmutter metrisch							
Name	Datum/Date								
joerg-adams	13.06.2017	Title hexagon nut metric							
gezeichnet / drawn by:		Modellnummer / Model no.					CAD-ID		
Name	Datum/Date	1420M...					180968		
andrea-mohr	23.11.2016								
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration							NX-Norm		
® NIEDAX GROUP®							Kleinhuis GmbH + Co. KG, Asbacherstraße 141 D-53545 Linz / Rhein www.kleinhuis.de		