


Schrumpfschläuche dünnwandig 2:1 in Boxen

Schrumpfschlauch dünnwandig 2:1

- aus flexiblem, homogenem, strahlenvernetztem, dünnwandigen Polyolefin
- flammwidrig
- halogenfrei
- hervorragende mechanische Festigkeit
- Ozon- und Salzwasserbeständig
- Zulassungen gemäß UL 224 / VW-1

Technische Daten

- Temperaturbeständigkeit: -55°C bis + 125°C
- Schrumpfverhältnis: 2:1
- Schrumpftemperatur: > + 70°C
- Durchschlagsfestigkeit: > 15 kV / mm
- Toleranzen +/- 5%

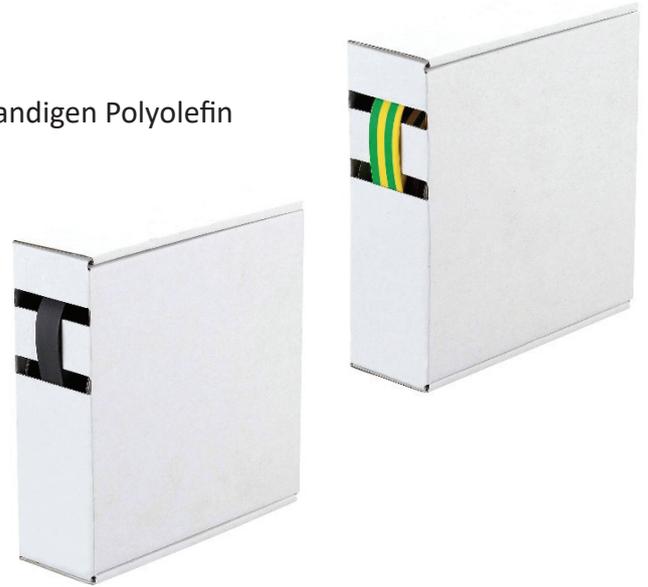

Artikel	Artikel-Nr.	Farbcode	UV bestän- dig	Durchmesser vor Schrump- fung mm	Durchmes- ser nach Schrump- fung mm	Wandstärke nach Schrump- fung mm	Liefer- menge m / Box
NSSL1.2BL.01	2518547	schwarz	ja	1,2	0,6	0,33	12
NSSL1.6BL.01	2518551	schwarz	ja	1,6	0,8	0,36	12
NSSL2.4BL.01	2518539	schwarz	ja	2,4	1,2	0,45	11,5
NSSL3.2BL.01	2518535	schwarz	ja	3,2	1,6	0,45	11,5
NSSL4.8BL.01	2518540	schwarz	ja	4,8	2,4	0,56	9,5
NSSL6.4BL.01	2518555	schwarz	ja	6,4	3,2	0,56	7,5
NSSL9.5BL.01	2518544	schwarz	ja	9,5	4,8	0,56	6,5
NSSL12.7BL.01	2518550	schwarz	ja	12,7	6,4	0,6	6
NSSL19.0BL.01	2518534	schwarz	ja	19	9,5	0,8	5
NSSL25.4BL.01	2518543	schwarz	ja	25,4	12,7	0,9	3,3
NSSL1.2GG.01	2518537	grün-gelb	nein	1,2	0,6	0,33	12
NSSL1.6GG.01	2518542	grün-gelb	nein	1,6	0,8	0,36	12
NSSL2.4GG.01	2518541	grün-gelb	nein	2,4	1,2	0,45	11,5
NSSL3.2GG.01	2518546	grün-gelb	nein	3,2	1,6	0,45	11,5
NSSL4.8GG.01	2518545	grün-gelb	nein	4,8	2,4	0,56	9,5
NSSL6.4GG.01	2518538	grün-gelb	nein	6,4	3,2	0,56	7,5
NSSL9.5GG.01	2518536	grün-gelb	nein	9,5	4,8	0,56	6,5
NSSL12.7GG.01	2518549	grün-gelb	nein	12,7	6,4	0,6	6
NSSL19.0GG.01	2518554	grün-gelb	nein	19	9,5	0,8	5
NSSL25.4GG.01	2518552	grün-gelb	nein	25,4	12,7	0,9	3,3