



### Wärmeschrumpfende Kabelreparaturmanschetten

#### RMS

Die Kabelreparaturmanschetten werden um die betroffene Stelle gelegt und mit einer Verschlusschiene verschlossen. Beim anschließenden Schrumpfen dichtet der innenseitige Heißschmelzkleber die Schadstelle wasserdicht ab und gleicht dabei zusätzlich Unebenheiten des Kabeluntergrundes aus.

#### Hauptmerkmale

- Schnelle, dauerhafte und arbeitssparende Reparatur von beschädigten Kabelmänteln
- Verpackung im Set für eine einfache und leichte Handhabung
- Verwendung eines hochwertigen Polyamid-Innenklebers
- Exzellentes Schrumpfverhalten
- Verwendung von thermochromatischen Punkten (TCP) als Schrumpfindikator
- Gute Korrosionsschutzeigenschaften mit hervorragender Abrieb- und Witterungsbeständigkeit
- Hohe UV-Beständigkeit
- Halogenfrei



Anwendungsvideo: RMS



Kabelreparaturmanschetten – für die schnelle und sichere Reparatur vor Ort.




Lieferumfang: Kabelreparaturmanschette, Verschlusschiene, Reinigungstuch, Schmirgelleine, Montageanleitung.

<b>MATERIAL</b>	Polyolefin, chemisch vernetzt (PO-X)
<b>Schrumpfrate</b>	bis 4,5:1
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +120 °C
<b>Min. Schrumpftemperatur</b>	+110 °C
<b>Schmelzpunkt Kleber</b>	+105 °C
<b>Längsschrumpf</b>	-10% max.
<b>Durchschlagfestigkeit</b>	30 kV/mm
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	nicht flammhemmend



HF ✓

RoHS ✓

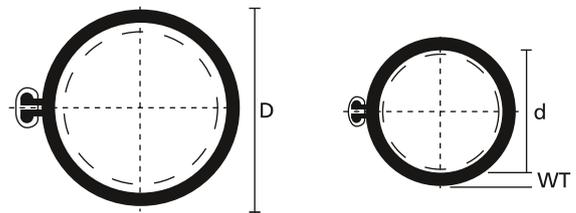

Reparaturmanschette RMS mit Innenkleber

TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)	Für Kabel Ø von/bis	Länge (L)	Farbe	Art.-Nr.
<b>RMS 43-10</b>	43	10,0	2,30	15 - 35	250,0	Schwarz (BK)	450-20000
	43	10,0	2,30	15 - 35	500,0	Schwarz (BK)	450-20001
	43	10,0	2,30	15 - 35	750,0	Schwarz (BK)	450-20004
	43	10,0	2,30	15 - 35	1.000,0	Schwarz (BK)	450-20002
<b>RMS 52-15</b>	52	15,0	2,30	20 - 45	250,0	Schwarz (BK)	450-20010
	52	15,0	2,30	20 - 45	500,0	Schwarz (BK)	450-20011
	52	15,0	2,30	20 - 45	750,0	Schwarz (BK)	450-20014
	52	15,0	2,30	20 - 45	1.000,0	Schwarz (BK)	450-20012
<b>RMS 76-22</b>	76	22,0	2,50	28 - 65	500,0	Schwarz (BK)	450-20021
	76	22,0	2,50	28 - 65	750,0	Schwarz (BK)	450-20024
	76	22,0	2,50	28 - 65	1.000,0	Schwarz (BK)	450-20022
<b>RMS 100-30</b>	100	30,0	2,54	35 - 85	500,0	Schwarz (BK)	450-20030
	100	30,0	2,54	35 - 85	1.000,0	Schwarz (BK)	450-20031
<b>RMS 139-38</b>	139	38,0	2,77	45 - 120	1.000,0	Schwarz (BK)	450-20041
<b>RMS 185-55</b>	185	55,0	2,74	65 - 160	1.000,0	Schwarz (BK)	450-20050

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Mehr Informationen unter [www.HellermannTyton.de/Warmschrumpf](http://www.HellermannTyton.de/Warmschrumpf)