


Zubehör

E70354

V4A
FK-Verteiler

AS-i- und externe Hilfsspannung über
Steckbuchse M12 verfügbar

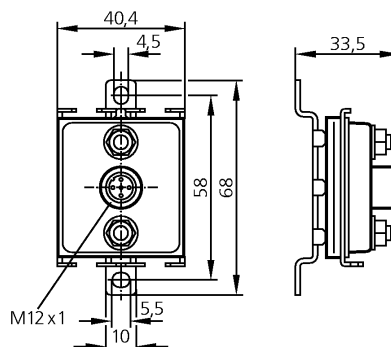

Elektrische Ausführung

Strombelastbarkeit [A]

Externe Spannungsversorgung

Umgebungstemperatur [°C]

Schutzart, Schutzklasse

Gehäusewerkstoffe

Bemerkungen

Zubehör (optional)

AS-i / 24 V

2

nach PELV

-30...80

IP 68 / IP 69K, III

Metallteile: V4A (1.4404); Dichtung Kontaktstifte: FPM (Viton); O-Ring: EPDM

Verwenden Sie M12-Steckverbindungen mit
Sechskant-Überwurfmutter, Anzugsdrehmoment 0,8 Nm.
Anzugsdrehmoment Schrauben: max. 2,5 Nm

Drehmomentschlüssel (E70390)

Anschlussbelegung

1: AS-i +

2: 0 V

3: AS-i -

4: + 24 V

5: n. c.

