

Außenbewegungsmelder

LC-Click 140



weiß matt, ähnlich
RAL9010, Art.-Nr.: 93306

Produktinformationen

- Bewegungsmelder mit 140° Erfassungsbereich
- Beweglicher Kugelkopf
- Einfache Montage durch Stecksockel
- Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden
- **Einsatzbeispiele:**
schmale Grundstücke, Garageneinfahrten, Türschleier.

Technische Daten

Spannung:	230V~ ±10%
Abmessungen:	90 x 67x 84 mm
Erfassungsbereich:	horizontal 140°
Reichweite:	max. 12 m quer max. 4 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	176 m ² / 2,5 m Montagehöhe


Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 3 m / 2,5 m
Schutzart/-klasse:	IP44 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	
Schaltleistung:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
Kontaktart:	1x μ -Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	4 s - 10 min
Einschaltchwelle:	2 - 2000 Lux

Bestelldaten


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
LC-Click	weiß	93306	4007529933068

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)		92467	4007529924677
RC-Löschglied		10880	4007529108800
Mini-RC-Löschglied		10882	4007529108824

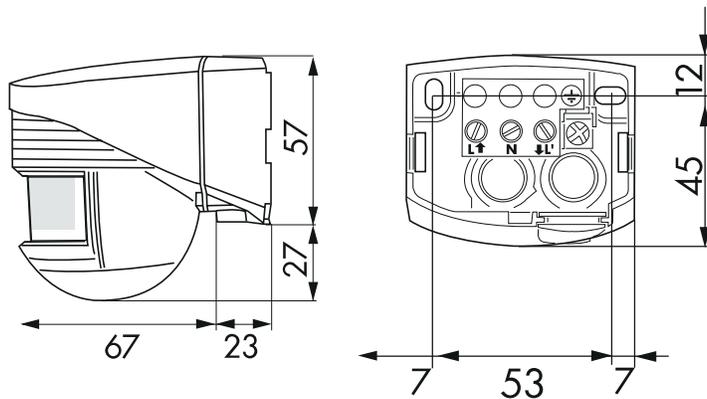


Bemaßung 91101

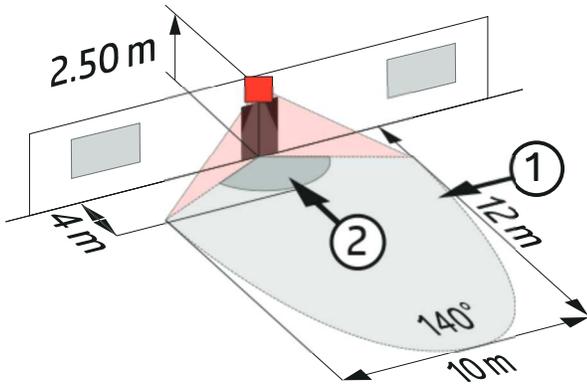

Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen

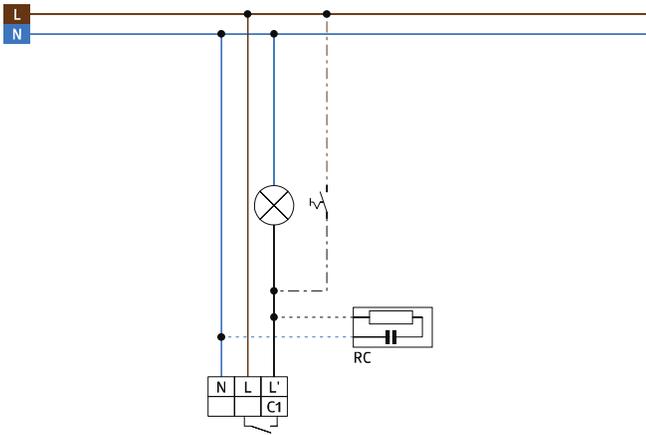

Schaltbild