

Deckenpräsenzmelder

PD4-M-2C-DUO



weiß matt, ähnlich
RAL9010, Art.-Nr.: 92158

weiß matt, ähnlich
RAL9010, Art.-Nr.: 92251

weiß matt, ähnlich
RAL9010, Art.-Nr.: 92252

Produktinformationen

- Präsenzmelder für zwei separate Lichtgruppen
- Ein gemeinsamer Erfassungsbereich
- Zwei unabhängige, bewegliche Lichtfühler
- Manuelles Schalten über zwei Taster möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux
- **Einsatzbeispiele:**
Büros, Konferenzräume, Klassenräume, Schulen.

Technische Daten

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen:
AP= Ø 117 x 68 mm
DE= Ø 97 x 103 mm
UP= Ø 97 x 84 mm

Typische Leistungsaufnahme: ca. 0,5 W

Erfassungsbereich: vertikal 360°

Reichweite:
max. Ø 24 m quer
max. Ø 8 m frontal

| | |
|---|---|
| | max. Ø 6,4 m sitzende Tätigkeit |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 450 m ² / 2,5 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 2 m / 10 m / 2,5 m |
| Schutzart/-klasse: | AP= IP54 / Klasse II DE= IP20 / Klasse II UP= IP20 / Klasse II |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |
| | Kanal 1 (Lichtsteuerung) |
| Schaltleistung: | 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 300 W LED max. Einschaltspitzenstrom I _p (20 ms) = 165 A max. Einschaltspitzenstrom I _p (200 μs) = 800 A |
| Kontaktart: | 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt |
| Nachlaufzeit: | 1 min - 30 min, Impuls |
| Einschaltswelle: | 10 - 2000 Lux |
| | Kanal 2 (Lichtsteuerung potentialfrei) |
| Schaltleistung: | 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 300 W LED max. Einschaltspitzenstrom I _p (20 ms) = 165 A max. Einschaltspitzenstrom I _p (200 μs) = 800 A |
| Einschaltswelle: | 10 - 2000 Lux |
| Kontaktart: | 1x μ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt |
| Nachlaufzeit: | 1 min - 30 min, Impuls Misch- oder Tageslichtmessung |


Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Artikel-Nummer | EAN-Nummer |
|-----------------|----------------------------|----------------|---------------|
| PD4-M-2C-DUO-AP | weiß matt, ähnlich RAL9010 | 92158 | 4007529921584 |
| PD4-M-2C-DUO-DE | weiß matt, ähnlich RAL9010 | 92251 | 4007529922512 |
| PD4-M-2C-DUO-UP | weiß matt, ähnlich RAL9010 | 92252 | 4007529922529 |


Zubehör

| Bezeichnung | Farbe | Artikel-Nummer | EAN-Nummer |
|----------------------------|---------|----------------|---------------|
| IR-Adapter für Smartphones | schwarz | 92726 | 4007529927265 |




| Bezeichnung | Farbe | Artikel-Nummer | EAN-Nummer |
|------------------------------------|---------|----------------|---------------|
| IR-PD-DUO | - | 92092 | 4007529920921 |
| Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) | weiß | 92199 | 4007529921997 |
| RC-Löschglied | weiß | 10880 | 4007529108800 |
| Mini-RC-Löschglied | schwarz | 10882 | 4007529108824 |

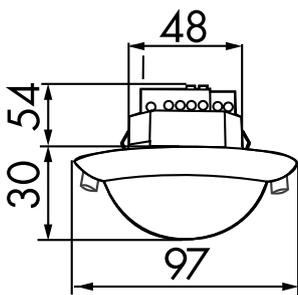


Bemaßung 92252

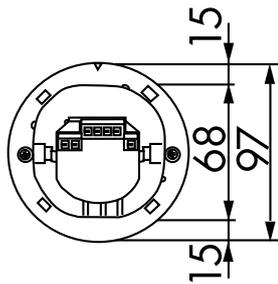

Bemaßung 92251

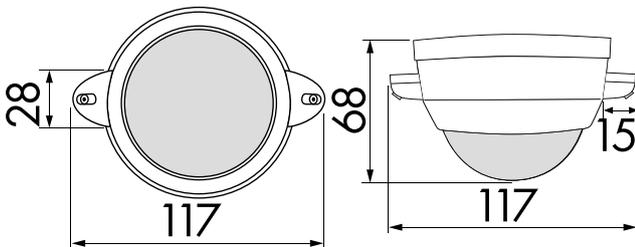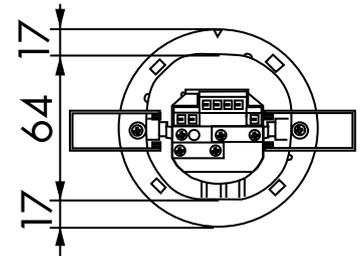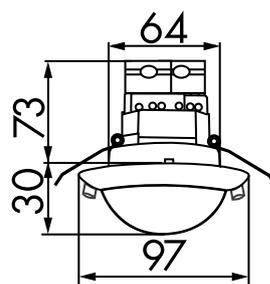


Bemaßung 92158

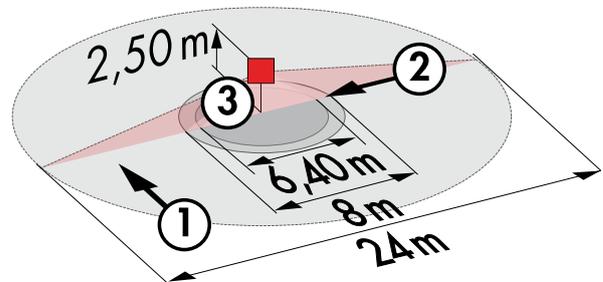

Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen
- 3: Sitzende Tätigkeit

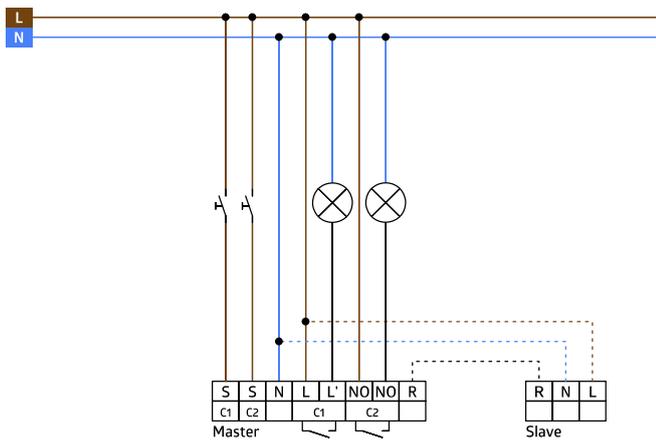

Schaltbild