

IS 3180

V3 KNX - Aufputz eckig
EAN 4007841 058135



manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Für die Großfläche! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3180 für außen und innen, ideal für die Überwachung großer Flächen, ideal 2 m Montagehöhe, 180° Erfassungswinkel, Reichweitereinstellung max. 20 m oder max. 8 m (tangential).

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Abmessungen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich
Montageort	Wand, Ecke
Montageart	Aufputz
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Reichweite Radial	r = 4 m (25 m ²)
Reichweite Tangential	r = 20 m (628 m ²)

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitwert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion
Mit Busan Kopplung	Ja
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Farbe	Weiß
Variante	KNX - Aufputz eckig
VPE1, EAN	4007841058135


IS 3180

V3 KNX - Aufputz eckig
EAN 4007841 058135

Zubehör

EAN 4007841 009151	Fernbedienung Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 648015	Eckwandhalter 3000
EAN 4007841 035174	Eckwandhalter 3000
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren

Sensorerfassungsbereich

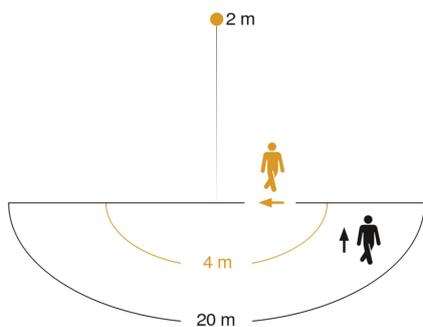

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

