

## RC 230 KNX

### Bestellbezeichnung


RC 230 KNX weiss

### Artikelnummer

EM10015472

### GTIN

4015120015472

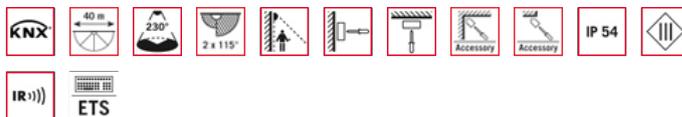

### Produktbeschreibung

- KNX Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und großer Reichweite
- 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung
- Verwendbar im Bussystem KNX(EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten
- Parameter- und Funktionseinstellungen über die ETS (Engineering-Tool-Software)

### Technische Daten

ALLGEMEIN	
Konformität	CE, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Decke / Wand
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 135 mm x Breite 78 mm x Höhe/Tiefe 105 mm
Gewicht	310 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP54
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+55 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 95 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Anschluss	2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Schutzklasse	III
Nennspannung	29 - 31 V
SENSORIK	
Stromaufnahme	6 mA
Erfassungswinkel	230° (2 x 115° separat einstellbar) und 360° Unterkriechschutz
Erfassungsreichweite quer	Ø 40 m
Erfassungsreichweite frontal	Ø 8 m
Erfassungsbereich	804 m <sup>2</sup>
Empf. Montagehöhe	2,5 m
Max. Montagehöhe	4 m

Lichtmessung	Mischlicht
Helligkeitswert	2 - 1000 lx
Anzahl Lichtkanäle	2
Anzahl Schaltkanäle	1
Tastereingang Beleuchtung	1
Tastereingang HLK	true
Slave-Eingang	ja, Gerät als Master oder Slave konfigurierbar
Vollautomatik	ja
Halbautomatik	ja
Konstantlichtregelung	true
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell" [s]	300 s
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel" [s]	30 s
STEUERUNG	
Kanal 1	Beleuchtung
Schnittstelle	Schalten/Dimmen
Kontakt	Bus-System
Nachlaufzeit	deaktiviert/30 Sek. - 30 Min.
Orientierungslicht	deaktiviert/10 - 50 %, 2 Werte wählbar
Nachlaufzeit Orientierungslicht	nur bei Regeln Dauerlicht/1 Min. - 250 Min.
Kanal 2	HLK
Ausgang	Schalten
Kontakt	Bus-System
Einschaltverzögerung	deaktiviert/2 Min. - 30 Min.
Nachlaufzeit Kanal 2	10 Sek. - 1 Std.
Orientierungslicht	deaktiviert/10 - 50 %, 2 Werte wählbar
Nachlaufzeit Orientierungslicht	nur bei Regeln Dauerlicht/1 Min. - 250 Min.
Busspannung	29 - 31 V = (KNX)

## RC 230 KNX

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
RC 230 KNX weiss	EM10015472	4015120015472


Sensitivität über ETS parametrierbar	ja
Telegramm zyklisch senden	ja
Master-/Slave-Funktion	true

Konstantlichtregelung	true
Anwesenheitssimulation	true
Manuelles Übersteuern	ja


### Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
RC Ecksockel weiß	EM10016110	4015120016110

### Masszeichnung

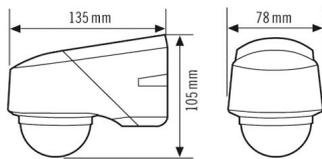


### Erfassungsbereich

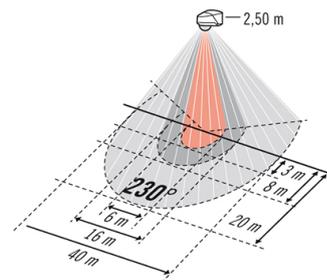

- 360° Unterkriechschutz
- Frontal zum Melder
- Gehbereich / Quer zum Melder

### Schaltplan

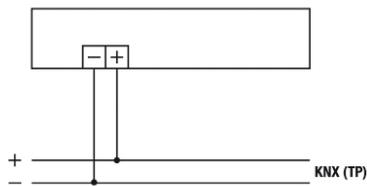

Standardbetrieb