


Fiberoptiken

<b>E20127</b>	
FE-00-A-V-E1 Einweglichtschränke Ø 1 mm	
Verstärker Reichweite OKF 50 mm OUF 50 mm OOF 160 mm	
Ausführung	
Tastkopf	
Ummantelung	
Lichtleiter	
Faseranordnung	
Umgebungstemperatur	[°C]
Gesamtlänge	[mm]
Minimaler Biegeradius	[mm]
Zubehör (mitgeliefert)	

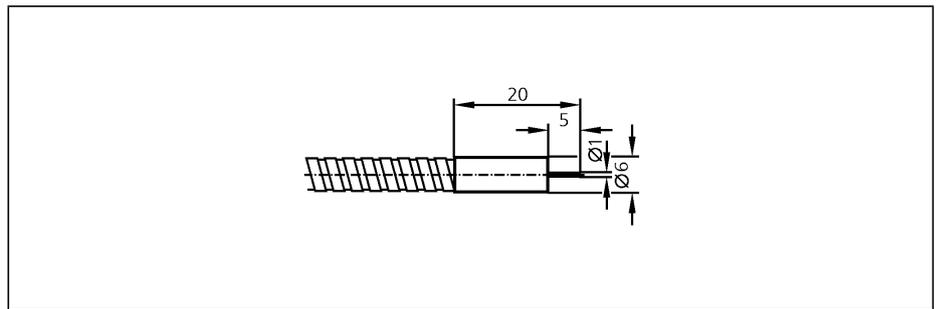

gerade
V2A (1.4305)
Aluminium; Adapter: ABS
Glas
●
-40...290
600
20
E20103