

INSTRUCTION

Umrüstsatz LED

09-0873.122
11-2016

RZB
LIGHTING



IP20





230 V / 50 Hz



3 x 1,5mm²



1,5mm² - 2,5mm²

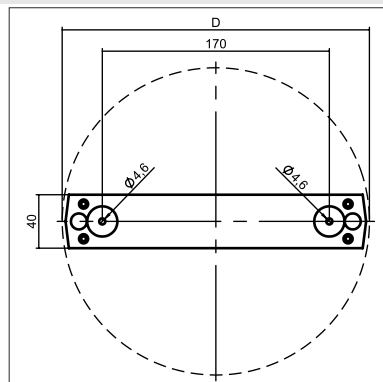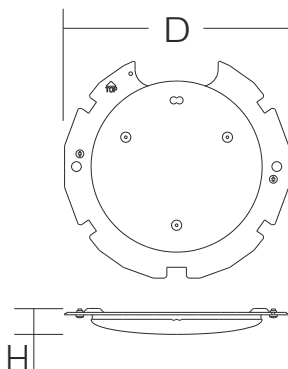

				P	CCT	
	982173.002	D230, H26	LED	13,6 W	3000 K	670 g
	982173.002.1	D230, H26	LED	12,5 W	4000 K	670 kg



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

EN 12464



100%



< 70%



100%



RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

