

OFL SUN LED 50W 5K weiß

Bestellbezeichnung


OFL SUN LED 50W 5K WH

Artikelnummer

EL10810251

GTIN

4015120810251

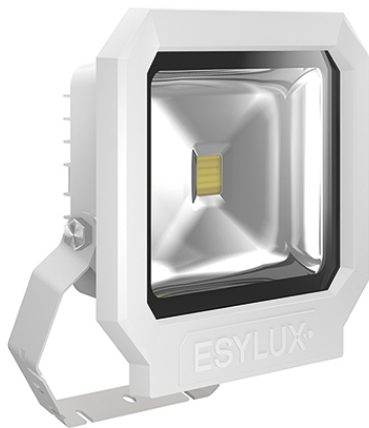

Produktbeschreibung

- LED-Strahler aus hochwertigen Aluminiumdruckgussgehäuse
- 50 W LED Lichtleistung entspricht 240 W Glühlampe, Lichtfarbe ca. 5000 K weiß
- Hohe Lichtausbeute mit 125 lm/W, sehr guter Farbwiedergabeindex Ra 80

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Konformität	CE, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 252 mm x Breite 227 mm x Höhe/Tiefe 86 mm
Gewicht	1740 g
Werkstoff	Aluminiumdruckguss und UV-stabiler Kunststoff
Schutzart	IP65
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+50 °C
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9016
Anschluss	2,5 mm² / 1,5 mm²
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Schutzklasse	I

Nennspannung	230 V / 50 Hz
LICHT	
Diffusor	transparent
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	110 °
Flickerfaktor	<20 %
Bemessungsleistung	45 W
Lichtstrom (Leuchte)	5630 lm
Lichtausbeute	125 lm/W
Farbtemperatur	5000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	40000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	40000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	25000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	25000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	15000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	15000 h
Energieeffizienz-Klasse	A++ bis A

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
Wall Arm 700 WH	EL10810527	4015120810527
Ground Spike WH	EL10810541	4015120810541

OFL SUN LED 50W 5K weiß

Bestellbezeichnung

OFL SUN LED 50W 5K WH


Artikelnummer

EL10810251


GTIN

4015120810251


Masszeichnung



Lichtverteilung

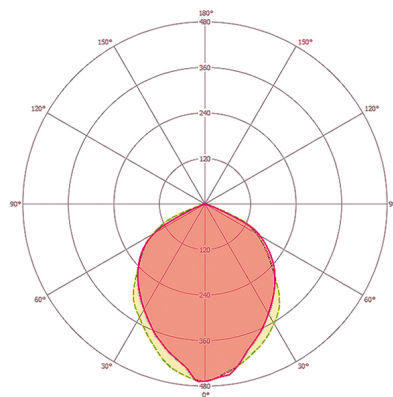

Schaltplan



Standardbetrieb mit Ein-/Ausschalter