

QWI/EW REG Qbus-Easywave Schnittstelle

Die **Qbus**-Easywave Schnittstelle ermöglicht das Verbinden von **Qbus**-Komponenten mit dem kompletten Easywave-Produktprogramm per Funk.

Bis zu 32 Easywave-Aktoren oder Sensoren können in den **Qbus** eingebunden werden. Dabei ist die Aufteilung zwischen Aktoren und Sensoren beliebig.



QWI/EW


Technische Daten

Spannungsversorgung	Qbus
Busbelastung	30 mA
Betriebstemperatur	+10 °C bis +50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	93 %, nicht kondensierend
Frequenz	868,30 MHz
Codierung	Easywave
Reichweite	150 m bei guten Freifeldbedingungen
Schutzgrad	IP20
Abmessungen	62 mm x 90 mm x 36 mm
Montage	DIN-Schiene, 2TE
Gewicht	ca. 72 g

Lieferumfang

QWI/EW Qbus-Easywave Schnittstelle
Bedienungsanleitung

Anschlussplan

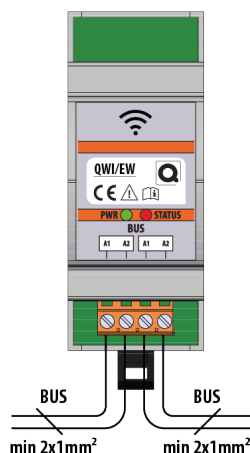

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung
QWI/EW	Qbus REG Qbus-Easywave Schnittstelle, 32x Easywave