




SHS 80 SAMMELHALTER

- . ermöglicht eine einfache und schnelle Wand- und Deckenmontage
- . lässt sich ohne Werkzeug öffnen und schließen - für ein besonders einfaches einlegen der Kabel
- . gewährleistet eine hohe mechanische Festigkeit im Brandfall für bis zu 90 Minuten
- . hat eine kompakte Bauweise mit Platz für bis zu 80 NYM 3x1,5 mm²
- . besitzt für die Decken- und Wandmontage Schlüssellöcher die eine Befestigung an vormontierten Dübeln (Mutter und Unterlegscheibe) ermöglicht
- . ist für eine Montage oberhalb abgehängter Brandschutzdecken geeignet (Kabeleigengewicht von 6 kg/m, bei F30 Unterdecken Befestigungsabstand von 800 mm, bei F90 Unterdecken Befestigungsabstand von 600 mm)

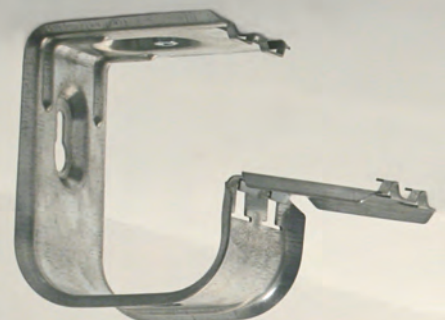

Sammelhalter

Modell-Nr.	Lichtes Innenmaß H	Lichtes Innenmaß B	EAN	Gewicht pro 100 in kg St. kg	Kleinste VPE
S SHS 80 S	114,5 mm	90 mm	092772	33,8	1 St.

zur Verlegung von Kabelbündel an Wand und Decke
zur Leitungsverlegung in Zwischendecken gemäß Muster-Leitungsanlagenrichtlinien (MLAR)

hohe mechanische Festigkeit

