


Zubehör

E20774

Acrylfaser auf Rolle

50 m

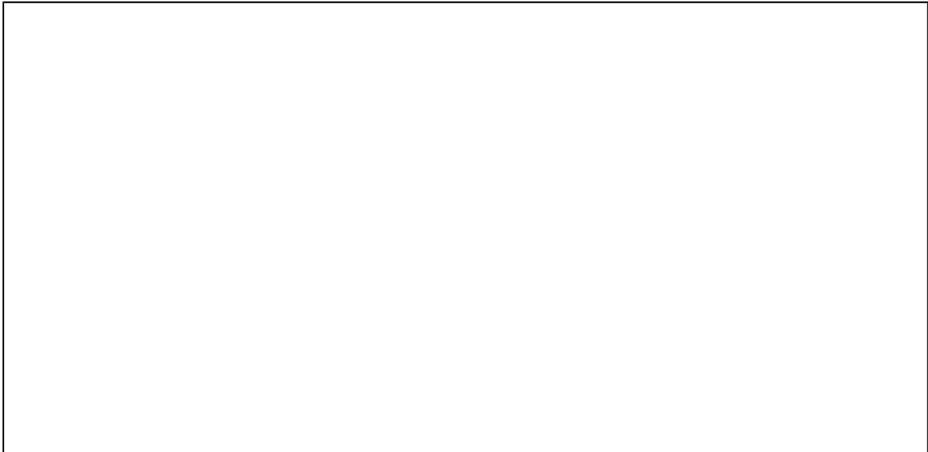

| | |
|----------------------------|--|
| Ausführung | |
| Faseranordnung | |
| Faser Ø [mm] | |
| Außen Ø [mm] | |
| Minimaler Biegeradius [mm] | |
| Umgebungstemperatur [°C] | |
| Gehäusewerkstoffe | |

| | |
|-------------------------------|----------|
| für Bauformen OBF | |
| | ● |
| | 1 |
| | 2,2 |
| | 30 |
| | -40...70 |
| PE (Polyethylen); Faser: PMMA | |